
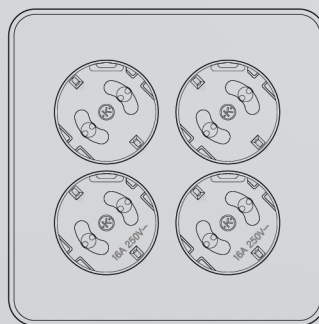


OZ Series

오즈 시리즈

텀블러 스위치 / 콘센트 / 통합 배선기구



OZ Series

오즈 시리즈

[스위치 - 오즈 시리즈]

< 1로 스위치 >



1로 스위치 1구



1로 스위치 2구




1로 스위치 3구


< 1로 스위치 >



1로 스위치 4구



1로 스위치 5구

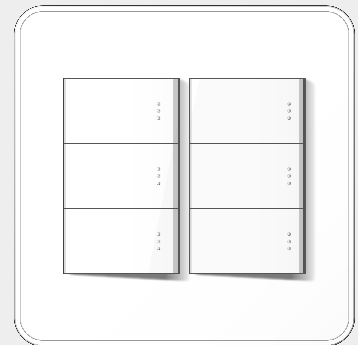

1로 스위치 6구

OZ Series


오즈 시리즈

[스위치 - 오즈 시리즈]


< 3로 스위치 >



3로 스위치 1구




3로 스위치 2구




3로 스위치 3구

< 1로 팬스위치 >

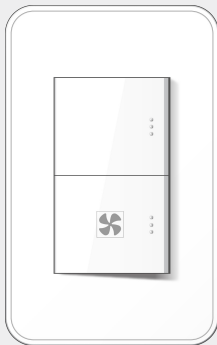

1로 팬스위치 2구 (팬)

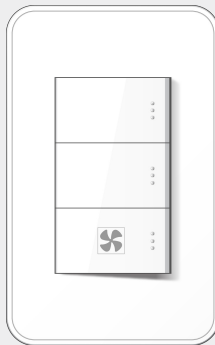

1로 팬스위치 3구 (팬)



1로 스위치 4구 (팬)

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양

[제품 사양]





[1구, 2구, 3구 스위치]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	75mm(W) x 120mm(H) x 33.5mm(D), 돌출 7.5mm

[4구, 5구, 6구 스위치]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	120mm(W) x 120mm(H) x 33.5mm(D), 돌출 7.5mm

[제품, 매립박스 치수] *빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

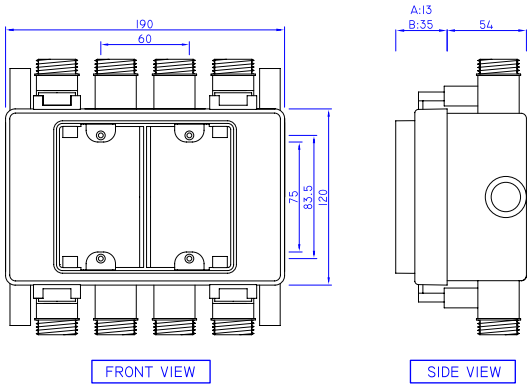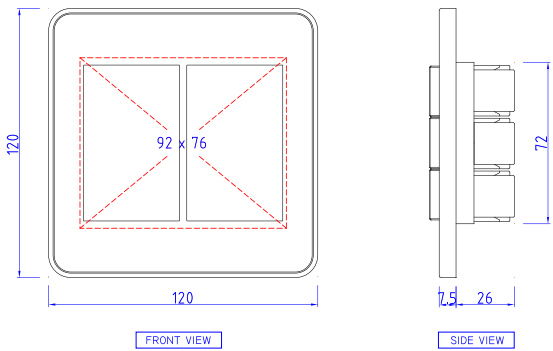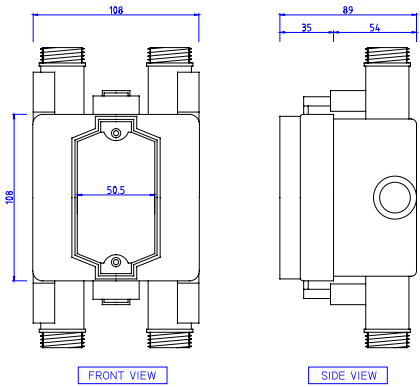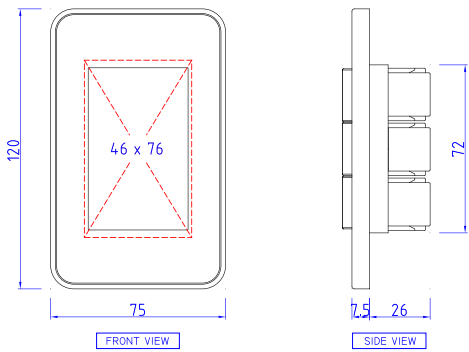

OZ Series

오즈 시리즈

[푸쉬 버튼 스위치 - 오즈 시리즈]

< 1로 푸쉬 버튼 스위치 - 화이트 >



1로 스위치 1구




1로 스위치 2구



1로 스위치 3구

< 1로 푸쉬 버튼 스위치 - 화이트 >



1로 스위치 4구

OZ Series

오즈 시리즈

[푸쉬 버튼 스위치 - 오즈 시리즈]

< 1로 푸쉬 버튼 스위치 - 딥그린 >



1로 스위치 1구




1로 스위치 2구



1로 스위치 3구

< 1로 푸쉬 버튼 스위치 - 딥그린 >



1로 스위치 4구

OZ Series

오즈 시리즈

[푸쉬 버튼 스위치 - 오즈 시리즈]

< 1로 푸쉬 버튼 스위치 - 다크 네이비 >



1로 스위치 1구



1로 스위치 2구



1로 스위치 3구

< 1로 푸쉬 버튼 스위치 - 다크 네이비 >



1로 스위치 4구

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양

[제품 사양]





[1구, 2구, 3구 스위치]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	75mm(W) x 120mm(H) x 33.5mm(D), 돌출 7.5mm

[4구, 5구, 6구 스위치]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	120mm(W) x 120mm(H) x 33.5mm(D), 돌출 7.5mm

[제품, 매립박스 치수] *빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

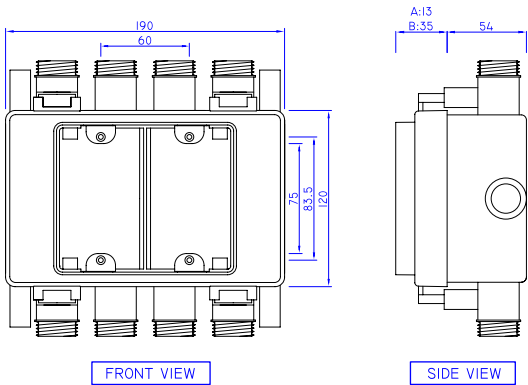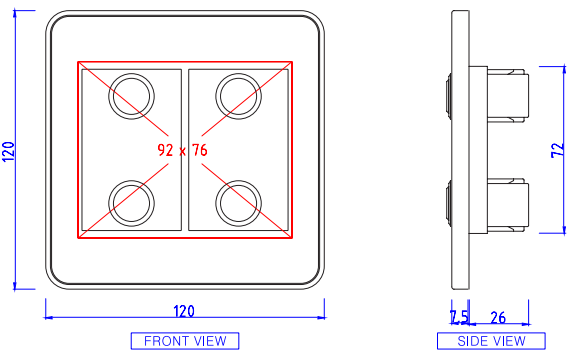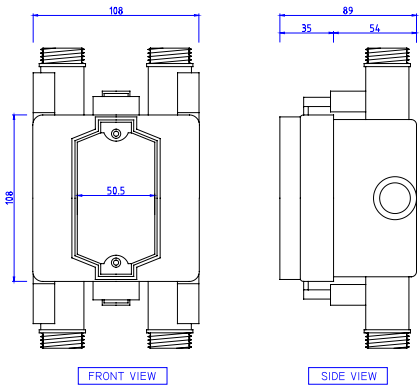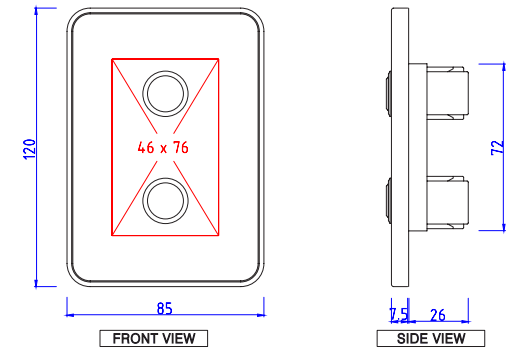

OZ Series

오즈 시리즈

[콘센트 - 오즈 시리즈]

< 세로 콘센트 >



1구 90° 콘센트




2구 45° 콘센트

< 가로 콘센트 >




2구 45° 콘센트



4구 45° 콘센트

< 대기전력 자동차단 콘센트 >

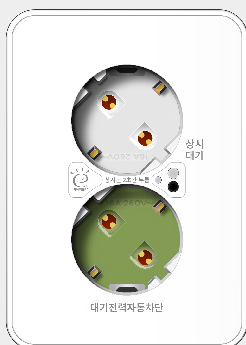

대기전력 자동차단 콘센트 1구 + 안전형 콘센트 1구
(세로형)



대기전력 자동차단 콘센트 1구 + 안전형 콘센트 1구
(가로형)

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양

[제품 사양]



[세로, 가로 콘센트]

정격 용량	250V 16A
입력 전압	AC 220V, 60Hz
외형 치수 (세로)	85mm(W) x 120mm(H) x 46.5mm(D), 돌출 8.5mm
외형 치수 (가로)	120mm(W) x 85mm(H) x 46.5mm(D), 돌출 8.5mm

[대기전력 자동차단 콘센트]

정격 용량	250V 16A
소비 전력	차단 시 0.5W 이내 / 동작 시 1.5W 이내
외형 치수 (세로)	85mm(W) x 120mm(H) x 46.5mm(D), 돌출 8.5mm
외형 치수 (가로)	120mm(W) x 85mm(H) x 46.5mm(D), 돌출 8.5mm

[제품, 매립박스 치수]

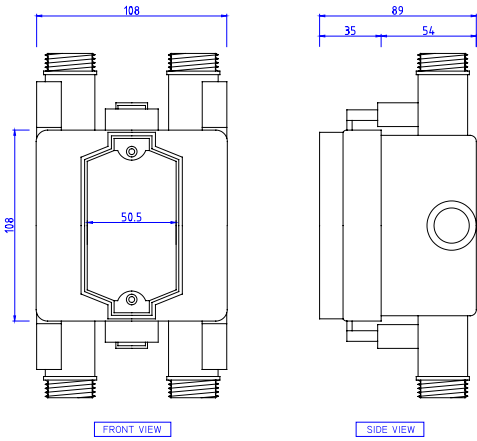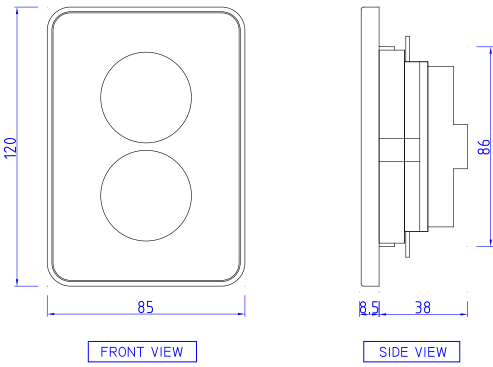


OZ Series

오즈 시리즈


LIVING NET SOLUTION

[콘센트 - 오즈 시리즈]

< 각방 통합 배선기구 >

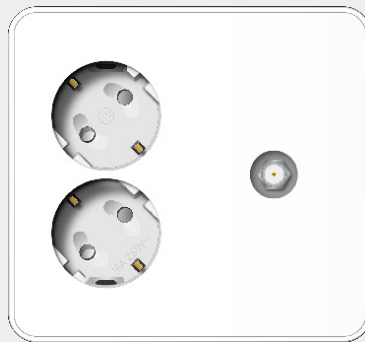

2구 1통신 통합 배선기구
(2구 안전형 콘센트 + CATV)

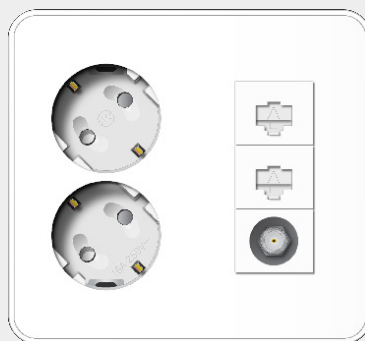

2구 2통신 통합 배선기구
(2구 안전형 콘센트 + RJ45 2구 + CATV)


PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양


[제품 사양]

정격 용량	250V 16A
입력 전압	AC 220V, 60Hz
외형 치수	130mm(W) x 120mm(H) x 48.2mm(D), 돌출 10.2mm


[제품, 매립박스 치수]

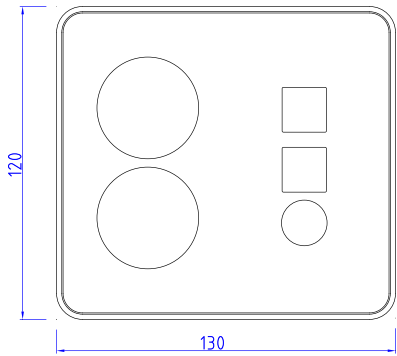


FRONT VIEW

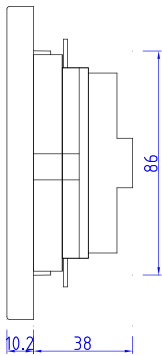

SIDE VIEW

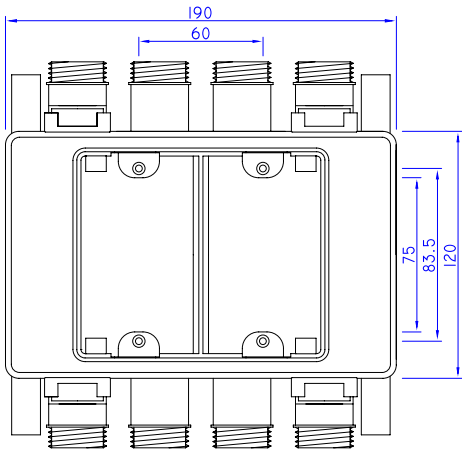

FRONT VIEW

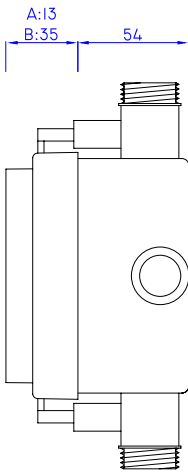

SIDE VIEW



클리오 주식회사

13218 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 473

Tel. 031-733-3399 Fax. 031-748-0055

홈페이지 www.iclio.com 온라인 쇼핑몰 www.iclioshop.com

제품의 사양은 품질과 성능을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 무단 배포 및 수정은 불가합니다.