


Life Information Switch

생활정보기

일괄소등 / 가스차단 / 승강기 호출 / 주차위치 / 방법 / 복도등



Life Information Switch

생활정보기

[플터치 생활정보기 PLUS]

플터치 생활정보기 PLUS



CSD-LI2-TLZ-AGSP-F



CSD-LI2-TLE-AGSP-F

플터치 생활정보기



CSD-LI2-TE-AGF-F



[제품 개요 및 특징]

정전유도방식 플터치 기능을 지원하는 생활정보기 입니다.

현관에 설치되어 외출 시 확인해야 할 정보들을 한 눈에 알아보기 쉽게 보여주고 즉시 제어할 수 있습니다.

세대 조명 일괄 소등, 가스밸브 차단, 날씨와 시각, 방법설정, 주차위치 안내, 승강기 호출 등의 기능이 있습니다.

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양


[기능 요약]

날씨 표시	7단계 표시 (맑음, 구름 조금, 구름 많음, 흐림, 비, 비 또는 눈, 눈)
날짜, 시각 표시	월 / 일 표시, 12시간제 (0시를 12시로 표시)
기온	현재 기온 표시
조명	세대 조명 일괄 소등, 복귀 제어, 조명 3로 제어
가스	가스밸브 차단 제어 (해제는 지원하지 않음)
방범	방범 설정 (해제는 지원하지 않음)
주차	주차 위치 표시 (주차장지도)
외출 제어	조명 일괄 소등, 가스밸브 차단, 엘리베이터 하향 호출

[제품 사양]

입력 전압	AC220V, 60Hz / 소비전력 5W 미만
정격 용량	일괄소등 16A (3로 스위치 300W 이상)
디스플레이	4.25인치 TFT LCD (800*480), 정전식 풀터치 사용
인터 페이스	RS-485 통신 (월패드)
KEY 동작	정전유도방식 터치 타입
기타	외부 업데이트 단자 : mini USB포트 / 매립박스 : CSW2 (2gang)
외형 치수	124mm(W) x 124mm(H) x 50.95mm(D), 돌출 11mm

[제품, 매립박스 치수] *빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

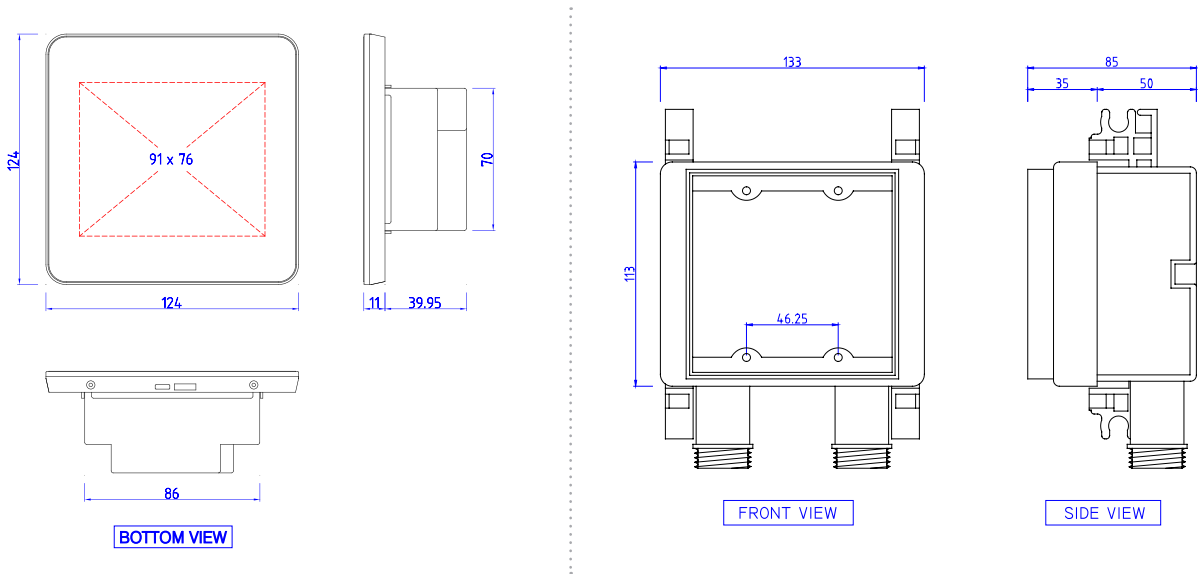

Life Information Switch

생활정보기

[생활정보기]

생활정보기



CSG-LI2W-AGTLE-PF

(일괄소등 + 가스차단 + 외출 + 복도등 + 승강기호출 + 주차 위치)



CSG-LI2W-AGTE-PF

(일괄소등 + 가스차단 + 외출 + 승강기호출 + 주차 위치)



CSG-LI2W-AGTE-F

(일괄소등+ 가스차단+ 외출 + 승강기호출)

[제품 개요 및 특징]

현관에 설치되어 외출 시 확인해야 할 정보들을 한 눈에 알아보기 쉽게 보여주고 즉시 제어할 수 있습니다.
세대 조명 일괄 소등, 가스밸브 차단, 날씨와 시각, 방범설정, 주차위치 안내, 승강기 호출 등의 기능이 있습니다.

Life Information Switch

생활정보기

[생활정보기]

생활정보기



CSG-LI2G-TLESF-PF

(일괄소등 + 가스차단 + 복도등 + 승강기호출 + 보안 + 주차 위치)



CSG-LI2M-AGTE-PF

(일괄소등 + 가스차단 + 승강기호출 + 주차 위치)



CSG-LI2B-AGEPF-DL

(일괄소등 + 가스차단 + 승강기호출 + 주차 위치)



CSG-LI2B-AGEPF-AC

(일괄소등 + 가스차단 + 승강기호출 + 주차 위치)

[제품 개요 및 특징]

현관에 설치되어 외출 시 확인해야 할 정보들을 한 눈에 알아보기 쉽게 보여주고 즉시 제어할 수 있습니다.
세대 조명 일괄 소등, 가스밸브 차단, 날씨와 시각, 방법설정, 주차위치 안내, 승강기 호출 등의 기능이 있습니다.

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양


[기능 요약]

날씨 표시	7단계 표시 (맑음, 구름 조금, 구름 많음, 흐림, 비, 비 또는 눈, 눈)
날짜, 시각 표시	월 / 일 표시, 12시간제 (0시를 12시로 표시)
기온	현재 기온 표시
조명	세대 조명 일괄 소등, 복귀 제어, 조명 3로 제어
가스	가스밸브 차단 제어 (해제는 지원하지 않음)
방법	방법 설정 (해제는 지원하지 않음)
주차	주차 위치 표시 (주차장지도)
외출 제어	조명 일괄 소등, 가스밸브 차단, 엘리베이터 하향 호출

[제품 사양]

입력 전압	AC220V, 60Hz / 소비전력 5W 미만
정격 용량	일괄소등 16A (3로 스위치 300W 이상)
디스플레이	4.3인치 TFT LCD (480*272)
인터 페이스	RS-485 통신 (월패드)
KEY 동작	정전유도방식 터치 타입
기타	외부 업데이트 단자 : mini USB포트 / 매립박스 : CSW2 (2gang)
외형 치수	124mm(W) x 124mm(H) x 51.5mm(D), 돌출 13.5mm

[제품, 매립박스 치수] *빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

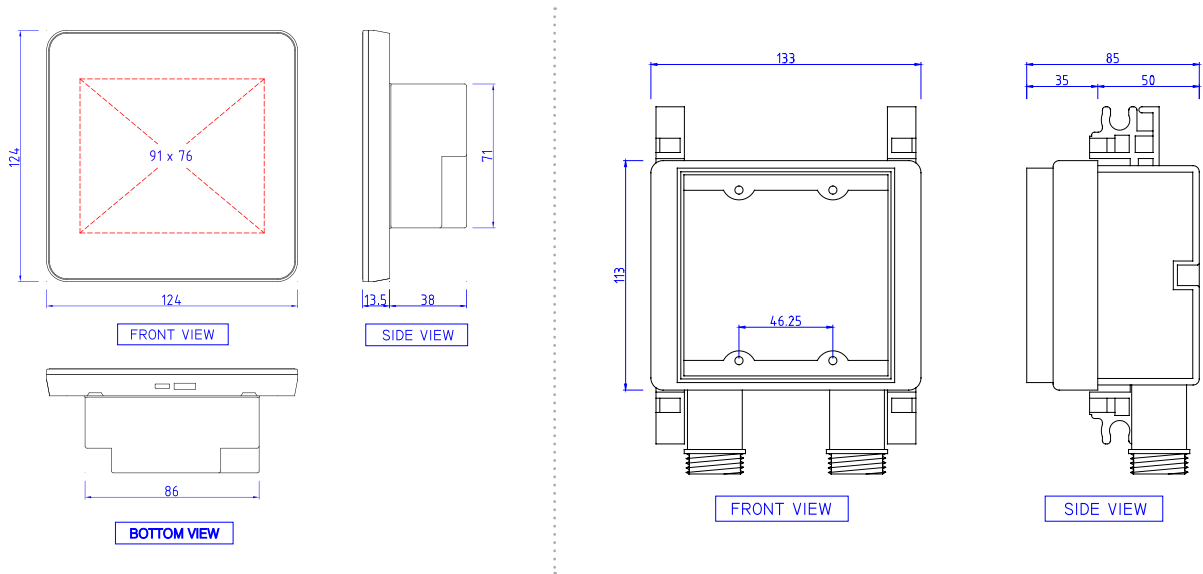

Life Information Switch

생활정보기

[생활정보기 - 파인 시리즈]

화이트



CSF-LI2W-AGTLE-S

하프 미러



CSF-LI2M-AGTLE-S



CSF-LI2W-AGTE-S



CSF-LI2M-AGTE-S

[제품 개요 및 특징]

현관에 설치되어 외출 시 확인해야 할 정보들을 한 눈에 알아보기 쉽게 보여주고 즉시 제어할 수 있습니다.
세대 조명 일괄 소등, 가스밸브 차단, 방범설정, 승강기 호출, 날씨와 시각, 미세먼지 농도 확인 등의 기능이 있습니다.

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양


[기능 요약]

날씨 표시	7단계 표시 (맑음, 구름 조금, 구름 많음, 흐림, 비, 비 또는 눈, 눈)
날짜, 시각 표시	월 / 일 표시, 12시간제 (0시를 12시로 표시)
기온	현재 기온 표시
조명	세대 조명 일괄 소등, 복귀 제어, 조명 3로 제어
가스	가스밸브 차단 제어 (해제는 지원하지 않음)
방범	방범 설정 (해제는 지원하지 않음)
주차	주차 위치 표시 (주차장지도)
외출 제어	조명 일괄 소등, 가스밸브 차단, 엘리베이터 하향 호출

[제품 사양]

입력 전압	AC220V, 60Hz / 소비전력 5W 미만
정격 용량	일괄소등 16A (3로 스위치 300W 이상)
디스플레이	4.3인치 TFT LCD (480*272)
인터 페이스	RS-485 통신 (월패드)
KEY 동작	정전유도방식 터치 타입
기타	외부 업데이트 단자 : mini USB포트 / 매립박스 : CSW2 (2gang)
외형 치수	127mm(W) x 127mm(H) x 54mm(D), 돌출 10mm


[제품, 매립박스 치수] *빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

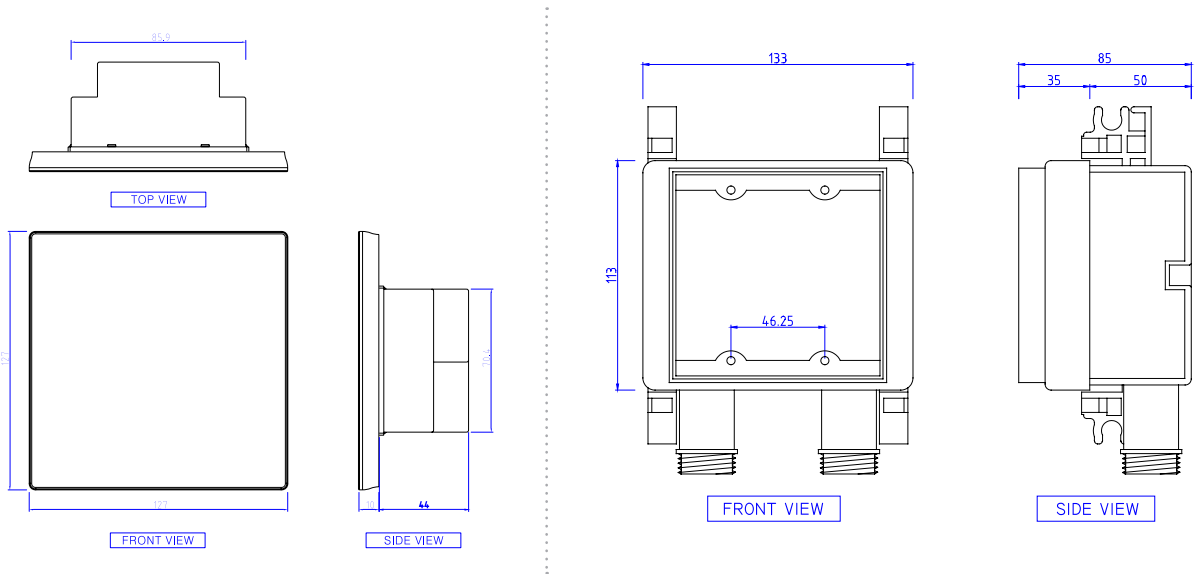

WIRING DIAGRAM

결선도

생활정보기

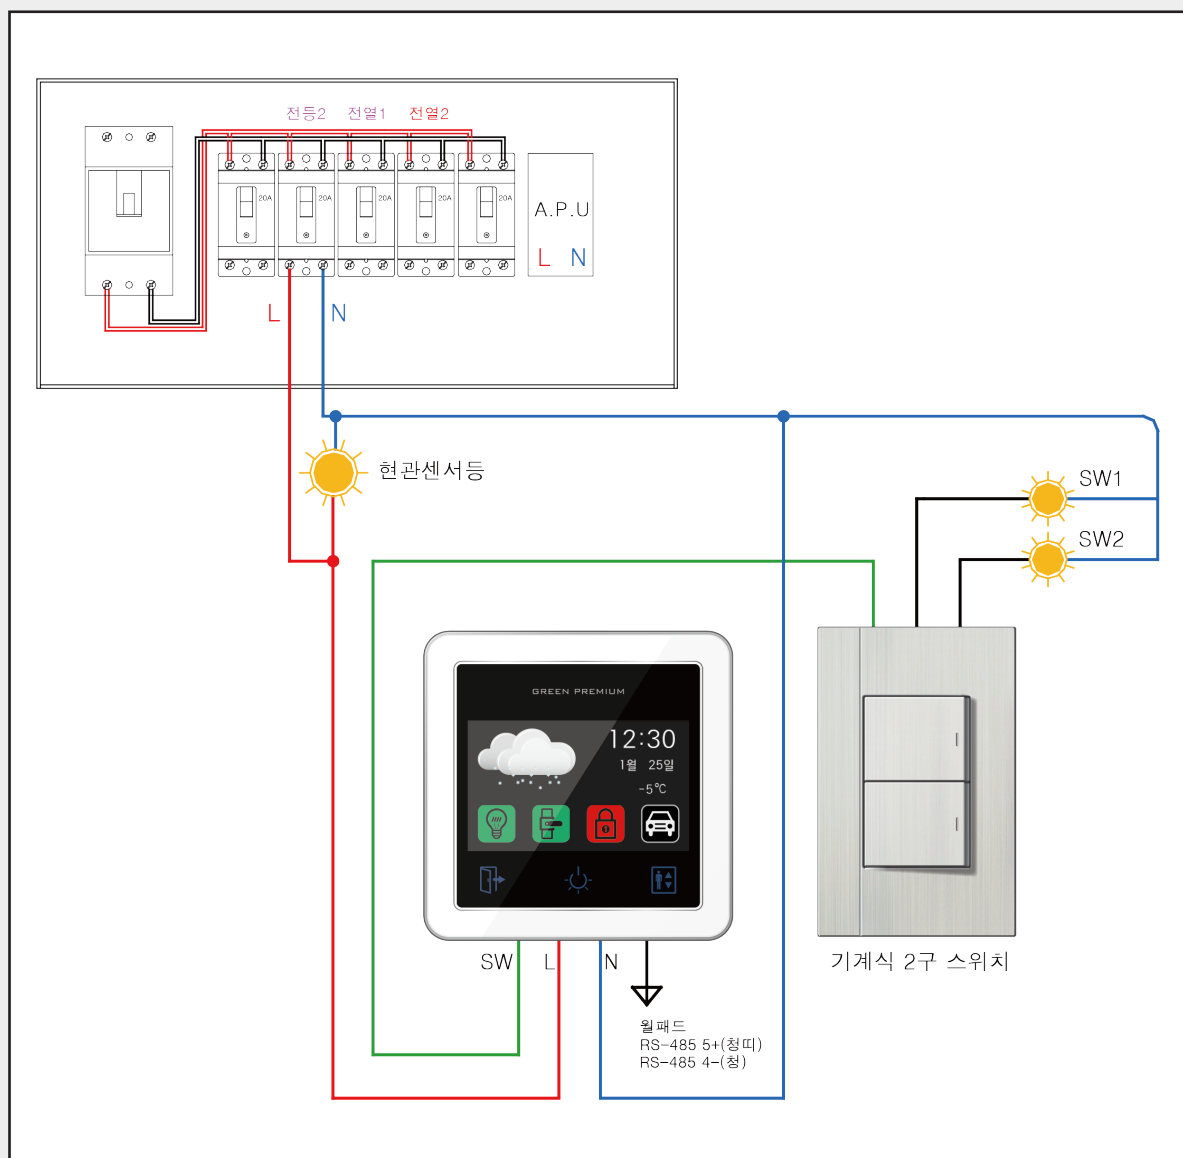



클리오 주식회사

13218 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 473

Tel. 031-733-3399 Fax. 031-748-0055

홈페이지 www.iclio.com 온라인 쇼핑몰 www.iclioshop.com

제품의 사양은 품질과 성능을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 무단 배포 및 수정은 불가합니다.