



# Zen Series

## 젠 시리즈

전등 / 대기전력 자동차단 / 디밍 / 난방 / 환기 스위치

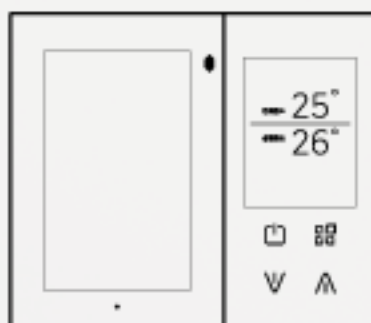

# Zen Series

젠 시리즈

전등 / 난방 / 콘센트 2회로 스위치


전등 4회로

난방 +  
콘센트 2회로 스위치




CSZ-SLT2M-24

전등 3회로

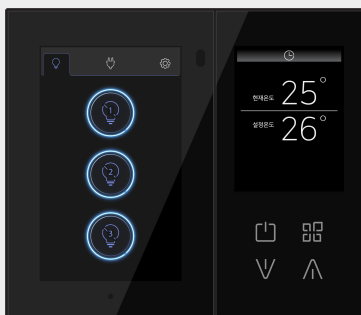


CSZ-SLT2M-23

전등 2회로

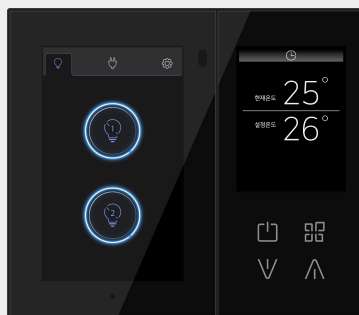

CSZ-SLT2M-22

전등 1회로

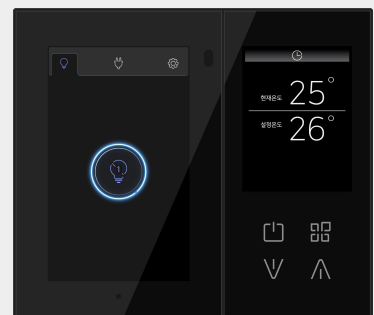

CSZ-SLT2M-21

# Zen Series

젠 시리즈

전등 / 환기 / 콘센트 2회로 스위치


전등 4회로

환기 +  
콘센트 2회로 스위치




CSZ-SLF2M-24

전등 3회로

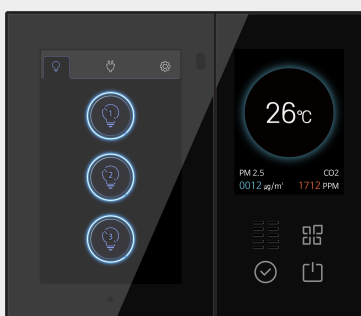


CSZ-SLF2M-23

전등 2회로

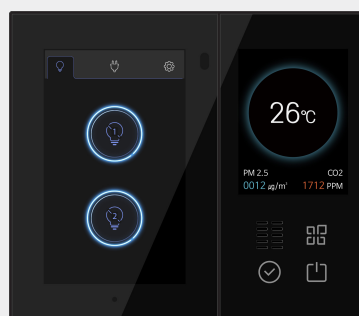

CSZ-SLF2M-22

전등 1회로

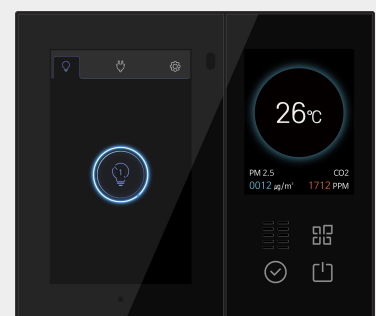

CSZ-SLF2M-21

# PRODUCT INFORMATION

## 제품 설명 및 사양

### [ 기능 요약 ]


전등 스위치, 난방 제어, 냉방 제어, 대기전력 자동 차단 및 콘센트 제어를 하나의 제품 내에서 구현한 스위치입니다.  
AC라인에 흐르는 전류를 센서로 측정하여 LCD창에 표시되는 수치를 모니터링하며 대기 전력을 구분하여 대기전력을 차단합니다.  
자동 / 수동 모드의 변환 기능이 있으며, 대기전력 자동 차단 설정 값의 변경 저장이 가능합니다.  
항상 전원이 공급되어야 하는 제품은 수동 모드로 사용해주세요. (냉온수기, 충전기, 프린터, 팩스 등)

대기전력 자동차단 스위치에는 8W 이하의 전자기기나 정격 소비전력 (250V, 16A, 3500W)을 초과하는  
제품의 사용을 자제하여 주시기 바랍니다. (LED스탠드, 전기쿡탑, 에어컨, 세탁물건조기 등)  
다용도실이나 에어컨 실외기실 등 습기가 많거나 외부공간에 설치하지 마시고 실내용으로만 사용하십시오.

### [ 제품 사양 ]

제어 종류	전등 1~4회로, 콘센트 2회로
정격 부하	전등 회로당 300W, 콘센트 회로당 16A
입력 전압	AC220V, 60Hz
인터 페이스	RS-485 통신
KEY 동작	정전유도방식 터치 타입
동작 온도 / 습도	0℃ ~ 40℃ / 습도 20 ~ 80% 이내
외형 치수	145mm(W) x 125mm(H) x 49.5mm(D), 돌출 10mm

### [ 제품, 매립박스 치수 ] \*빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

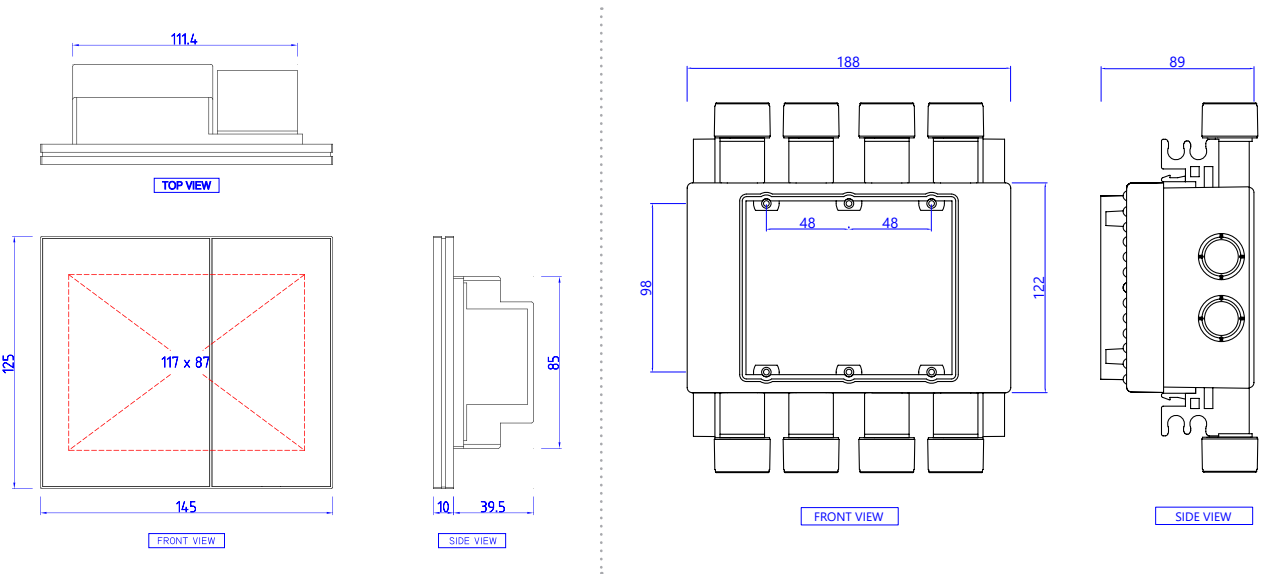


# Zen Series

젠 시리즈


[ 전등 / 환기 / 콘센트 2회로 스위치 ]

전등 3회로




CSZ-SL1M-23D2

전등 2회로




CSZ-SL1M-22D2

전등 1회로



CSZ-SL1M-21D2

대기전력 자동차단 UI



디밍 색온도 조절 UI



# PRODUCT INFORMATION

## 제품 설명 및 사양

### [ 기능 요약 ]


전등 스위치, 디밍 색온도 조절, 대기전력 자동 차단 및 콘센트 제어를 하나의 제품 내에서 구현한 스위치입니다.  
AC라인에 흐르는 전류를 센서로 측정하여 LCD창에 표시되는 수치를 모니터링하며 대기 전력을 구분하여 대기전력을 차단합니다.  
자동 / 수동 모드의 변환 기능이 있으며, 대기전력 자동 차단 설정 값의 변경 저장이 가능합니다.  
항상 전원이 공급되어야 하는 제품은 수동 모드로 사용해주세요. (냉온수기, 충전기, 프린터, 팩스 등)

대기전력 자동차단 스위치에는 8W 이하의 전자기기나 정격 소비전력 (250V, 16A, 3500W)을 초과하는  
제품의 사용을 자제하여 주시기 바랍니다. (LED스탠드, 전기쿡탑, 에어컨, 세탁물건조기 등)  
다용도실이나 에어컨 실외기실 등 습기가 많거나 외부공간에 설치하지 마시고 실내용으로만 사용하십시오.

### [ 제품 사양 ]

제어 종류	전등 1~3회로, 콘센트 2회로
정격 부하	전등 회로당 300W, 콘센트 회로당 16A
입력 전압	AC220V, 60Hz
인터 페이스	RS-485 통신
KEY 동작	정전유도방식 터치 타입
동작 온도 / 습도	0℃ ~ 40℃ / 습도 20 ~ 80% 이내
외형 치수	85mm(W) x 125mm(H) x 55mm(D), 돌출 12mm

### [ 제품, 매립박스 치수 ] \*빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

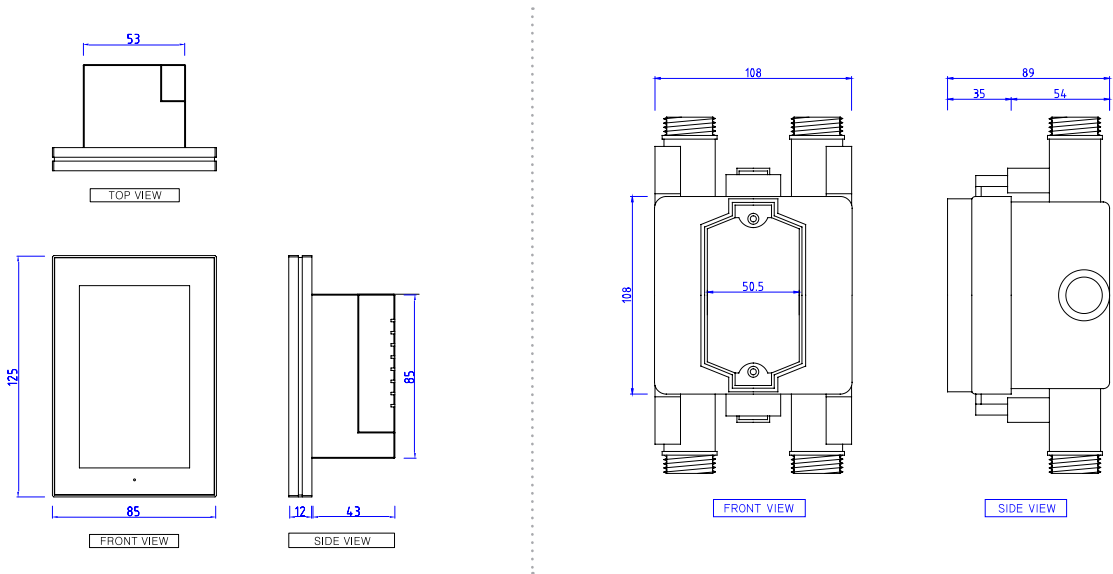

# Zen Series

젠 시리즈

## [ 환기 스위치 ]

환기 스위치




CSZ-F1MS-FC

대기전력 자동차단 UI



디밍 색온도 조절 UI



# PRODUCT INFORMATION

## 제품 설명 및 사양

### [ 기능 요약 ]


환기 제어, 미세먼지 농도 측정 기능을 하나의 제품 내에서 구현한 스위치입니다.  
AC라인에 흐르는 전류를 센서로 측정하여 LCD창에 표시되는 수치를 모니터링하며 대기 전력을 구분하여 대기전력을 차단합니다.  
자동 / 수동 모드의 변환 기능이 있으며, 대기전력 자동 차단 설정 값의 변경 저장이 가능합니다.  
항상 전원이 공급되어야 하는 제품은 수동 모드로 사용해주세요. (냉온수기, 충전기, 프린터, 팩스 등)

대기전력 자동차단 스위치에는 8W 이하의 전자기기나 정격 소비전력 (250V, 16A, 3500W)을 초과하는  
제품의 사용을 자제하여 주시기 바랍니다. (LED스탠드, 전기쿡탑, 에어컨, 세탁물건조기 등)  
다용도실이나 에어컨 실외기실 등 습기가 많거나 외부공간에 설치하지 마시고 실내용으로만 사용하십시오.

### [ 제품 사양 ]

제어 종류	환기 제어
정격 부하	전등 회로당 300W, 콘센트 회로당 16A
입력 전압	AC220V, 60Hz
인터 페이스	RS-485 통신
KEY 동작	정전유도방식 터치 타입
동작 온도 / 습도	0℃ ~ 40℃ / 습도 20 ~ 80% 이내
외형 치수	75mm(W) x 125mm(H) x 47mm(D), 돌출 12mm

### [ 제품, 매립박스 치수 ] \*빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

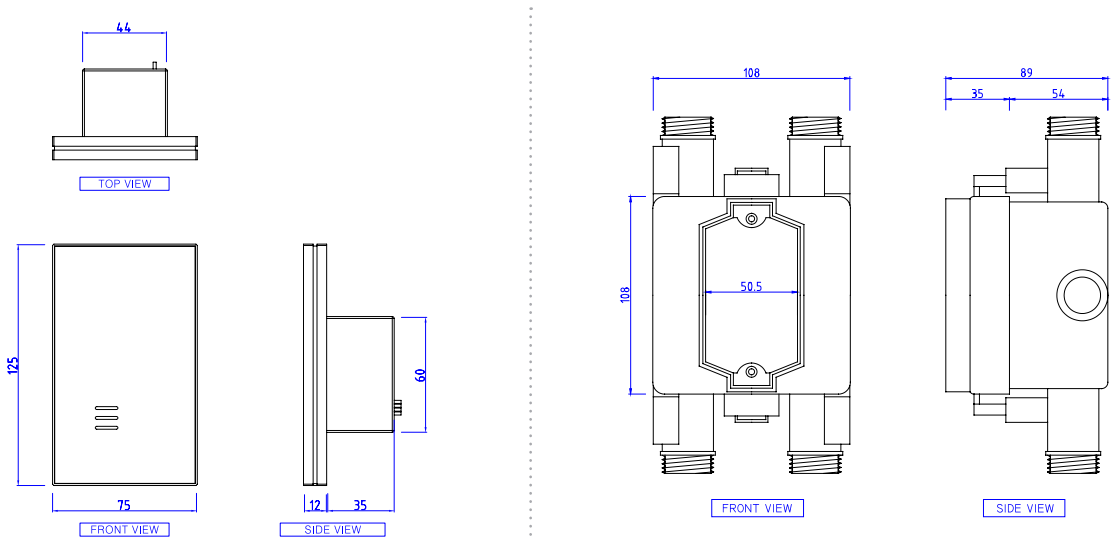





## 클리오 주식회사

13218 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 473

Tel. 031-733-3399 Fax. 031-748-0055

홈페이지 [www.iclio.com](http://www.iclio.com) 온라인 쇼핑몰 [www.iclioshop.com](http://www.iclioshop.com)

제품의 사양은 품질과 성능을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 무단 배포 및 수정은 불가합니다.