


# OZ Series

오즈 시리즈

텀블러 스위치 / 콘센트 / 통합 배선기구



# OZ Series

오즈 시리즈

## [ 스위치 - 오즈 시리즈 ]

### < 1로 스위치 >



1로 스위치 1구



1로 스위치 2구




1로 스위치 3구


### < 1로 스위치 >



1로 스위치 4구



1로 스위치 5구

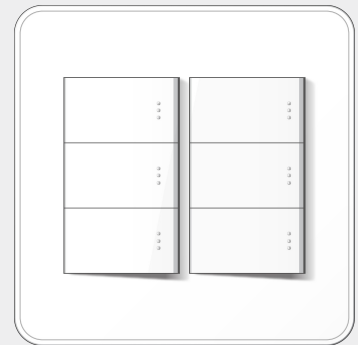


1로 스위치 6구

# OZ Series

오즈 시리즈

[ 스위치 - 오즈 시리즈 ]


< 3로 스위치 >



3로 스위치 1구




3로 스위치 2구




3로 스위치 3구


< 1로 팬스위치 >

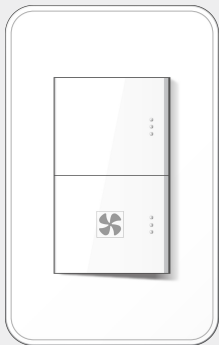

1로 팬스위치 2구 (팬)



1로 팬스위치 3구 (팬)

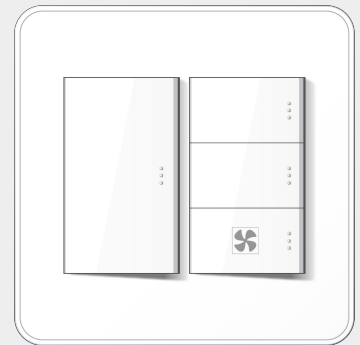

1로 스위치 4구 (팬)

# PRODUCT INFORMATION

## 제품 설명 및 사양

### [ 제품 사양 ]





[ 1구, 2구, 3구 스위치 ]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	75mm(W) x 120mm(H) x 33.5mm(D), 돌출 7.5mm

[ 4구, 5구, 6구 스위치 ]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	120mm(W) x 120mm(H) x 33.5mm(D), 돌출 7.5mm

[ 제품, 매립박스 치수 ] \*빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

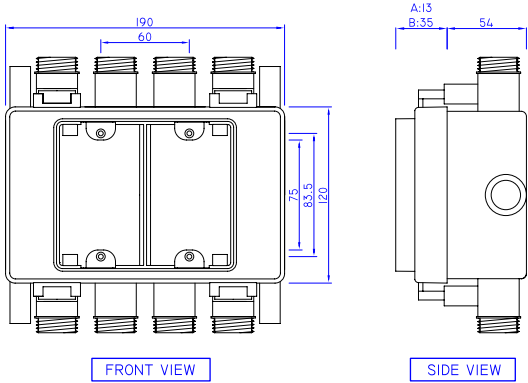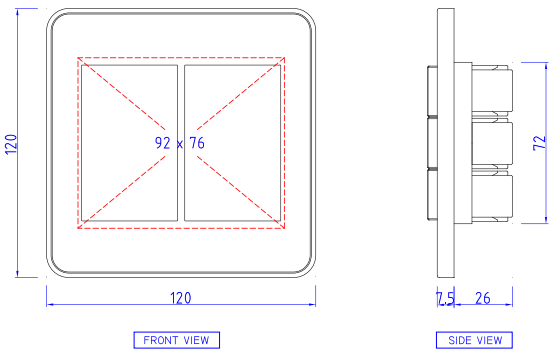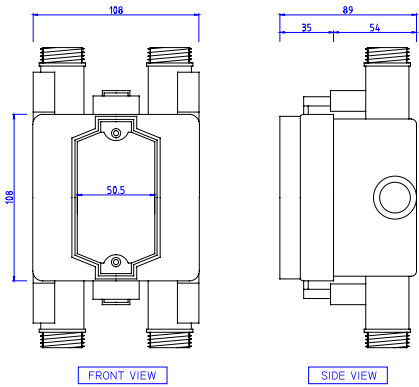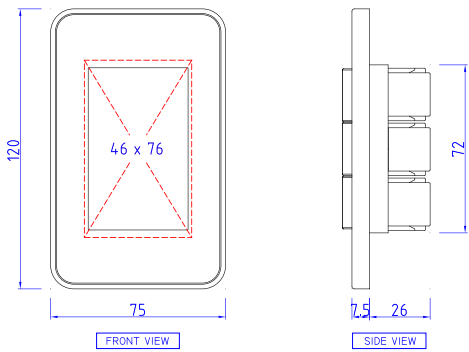

# OZ Series

오즈 시리즈

## [ 푸쉬 버튼 스위치 - 오즈 시리즈 ]

< 1로 푸쉬 버튼 스위치 - 화이트 >



1로 스위치 1구



1로 스위치 2구



1로 스위치 3구

< 1로 푸쉬 버튼 스위치 - 화이트 >



1로 스위치 4구



1로 스위치 5구



1로 스위치 6구

# OZ Series

오즈 시리즈

[ 푸쉬 버튼 스위치 - 오즈 시리즈 ]

< 1로 푸쉬 버튼 스위치 - 딥그린 >



1로 스위치 1구



1로 스위치 2구




1로 스위치 3구


< 1로 푸쉬 버튼 스위치 - 딥그린 >



1로 스위치 4구



1로 스위치 5구

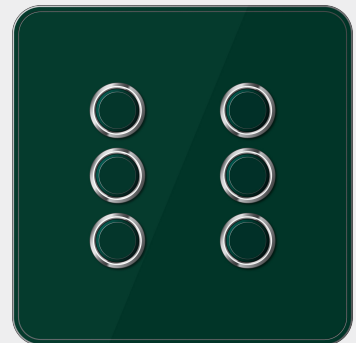

1로 스위치 6구

# OZ Series

오즈 시리즈

## [ 푸쉬 버튼 스위치 - 오즈 시리즈 ]

< 1로 푸쉬 버튼 스위치 - 다크 네이비 >



1로 스위치 1구



1로 스위치 2구



1로 스위치 3구

< 1로 푸쉬 버튼 스위치 - 다크 네이비 >



1로 스위치 4구



1로 스위치 5구



1로 스위치 6구

# PRODUCT INFORMATION

## 제품 설명 및 사양

### [ 제품 사양 ]





#### [ 1구, 2구, 3구 스위치 ]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	75mm(W) x 120mm(H) x 33.5mm(D), 돌출 7.5mm

#### [ 4구, 5구, 6구 스위치 ]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	120mm(W) x 120mm(H) x 33.5mm(D), 돌출 7.5mm

### [ 제품, 매립박스 치수 ] \*빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

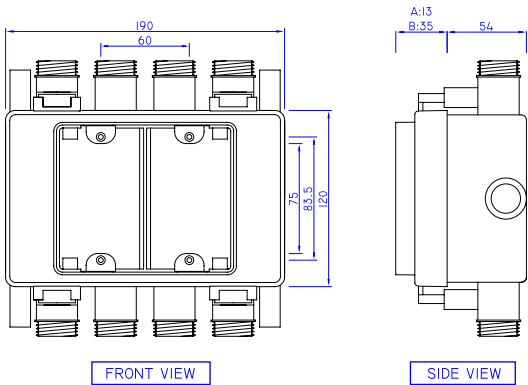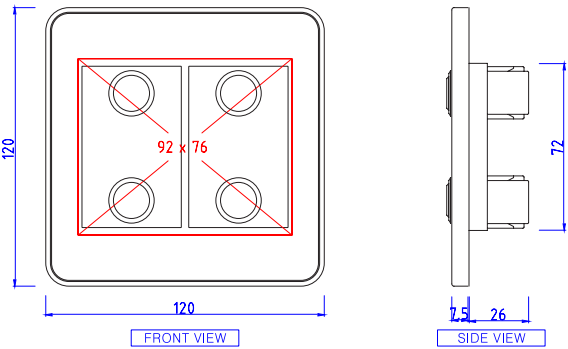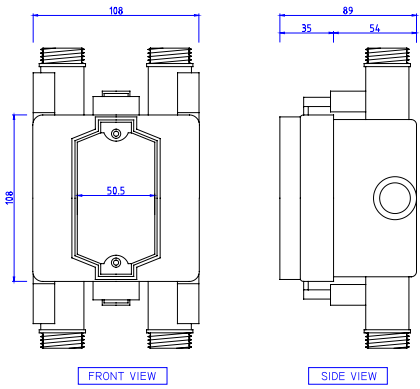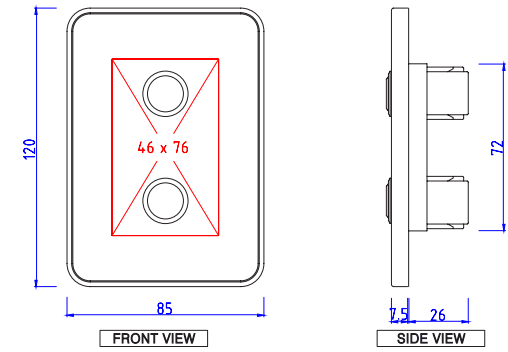



# OZ Series

오즈 시리즈

## [ 콘센트 - 오즈 시리즈 ]

### < 세로 콘센트 >



1구 90° 콘센트




2구 45° 콘센트

### < 가로 콘센트 >



2구 45° 콘센트



4구 45° 콘센트

### < 대기전력 자동차단 콘센트 >



대기전력 자동차단 콘센트 1구 + 안전형 콘센트 1구  
(세로형)



대기전력 자동차단 콘센트 1구 + 안전형 콘센트 1구  
(가로형)

# PRODUCT INFORMATION

## 제품 설명 및 사양

### [ 제품 사양 ]



[ 세로, 가로 콘센트 ]

정격 용량	250V 16A
입력 전압	AC 220V, 60Hz
외형 치수 (세로)	85mm(W) x 120mm(H) x 46.5mm(D), 돌출 8.5mm
외형 치수 (가로)	120mm(W) x 85mm(H) x 46.5mm(D), 돌출 8.5mm

[ 대기전력 자동차단 콘센트 ]


정격 용량	250V 16A
소비 전력	차단 시 0.5W 이내 / 동작 시 1.5W 이내
외형 치수 (세로)	85mm(W) x 120mm(H) x 46.5mm(D), 돌출 8.5mm
외형 치수 (가로)	120mm(W) x 85mm(H) x 46.5mm(D), 돌출 8.5mm

### [ 제품, 매립박스 치수 ]

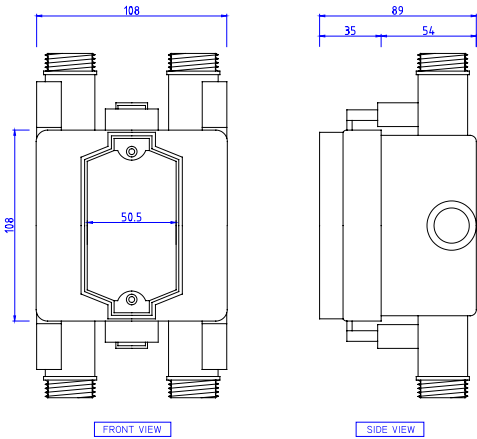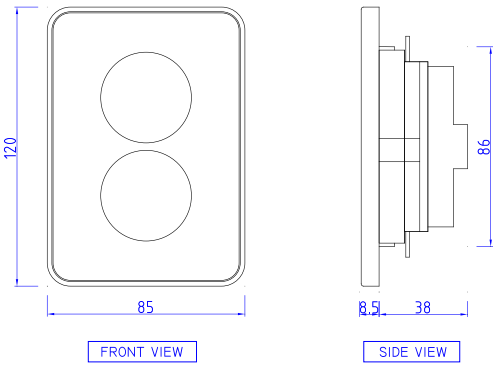


## [ 콘센트 - 오즈 시리즈 ]

### < 각방 통합 배선기구 >

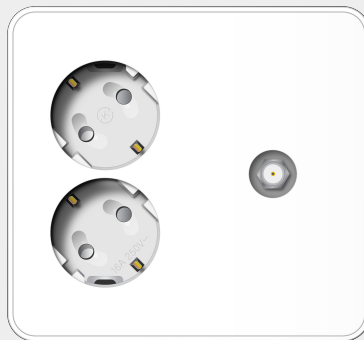

2구 1통신 통합 배선기구  
(2구 안전형 콘센트 + CATV)

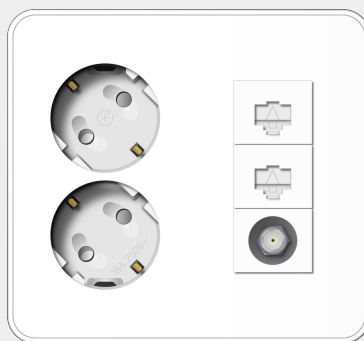

2구 2통신 통합 배선기구  
(2구 안전형 콘센트 + RJ45 2구 + CATV)


# PRODUCT INFORMATION

## 제품 설명 및 사양


### [ 제품 사양 ]

정격 용량	250V 16A
입력 전압	AC 220V, 60Hz
외형 치수	130mm(W) x 120mm(H) x 48.2mm(D), 돌출 10.2mm


### [ 제품, 매립박스 치수 ]

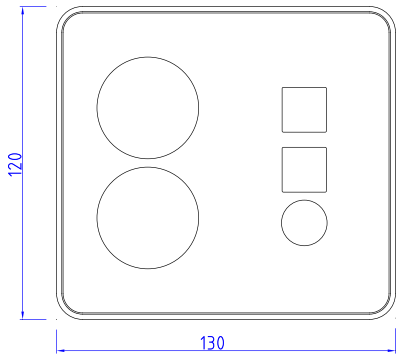


FRONT VIEW

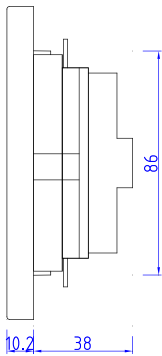

SIDE VIEW

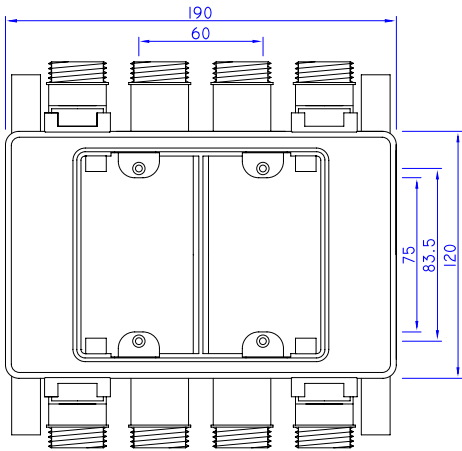

FRONT VIEW

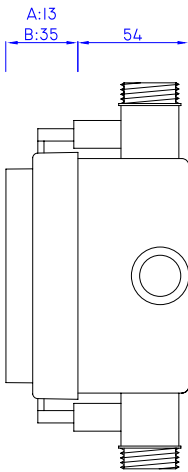

SIDE VIEW



## 클리오 주식회사

13218 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 473

Tel. 031-733-3399 Fax. 031-748-0055

홈페이지 [www.iclio.com](http://www.iclio.com) 온라인 쇼핑몰 [www.iclioshop.com](http://www.iclioshop.com)

제품의 사양은 품질과 성능을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 무단 배포 및 수정은 불가합니다.