

Dolce Series

돌체 시리즈

텀블러 스위치 / 콘센트 / 통합 배선기구



Dolce Series

돌체 시리즈

[스위치 - 돌체 시리즈]


< 1로 스위치 >



1로 스위치 1구




1로 스위치 2구

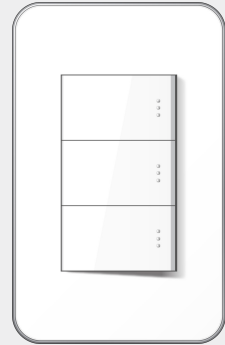


1로 스위치 3구


< 1로 스위치 >

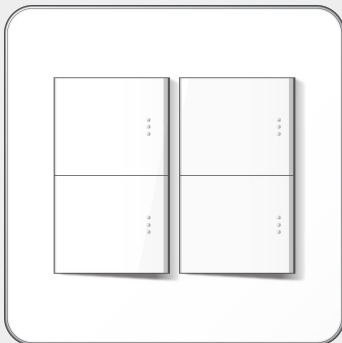

1로 스위치 4구



1로 스위치 5구

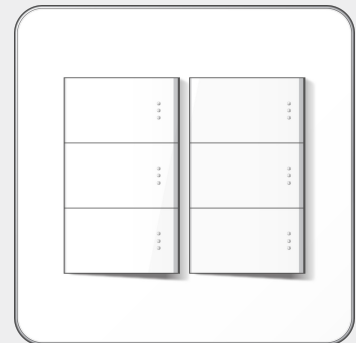

1로 스위치 6구

Dolce Series

돌체 시리즈

[스위치 - 돌체 시리즈]


< 3로 스위치 >



3로 스위치 1구




3로 스위치 2구




3로 스위치 3구


< 1로 팬스위치 >

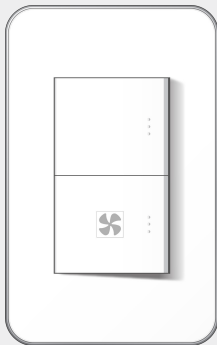

1로 팬스위치 2구 (팬)

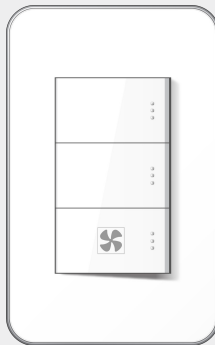

1로 팬스위치 3구 (팬)

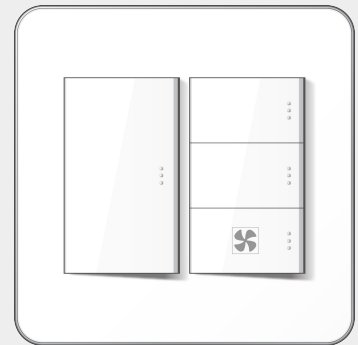

1로 스위치 4구 (팬)

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양

[제품 사양]





[1구, 2구, 3구 스위치]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	75mm(W) x 120mm(H) x 33.5mm(D), 돌출 7.5mm

[4구, 5구, 6구 스위치]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	120mm(W) x 120mm(H) x 33.5mm(D), 돌출 7.5mm

[제품, 매립박스 치수] *빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

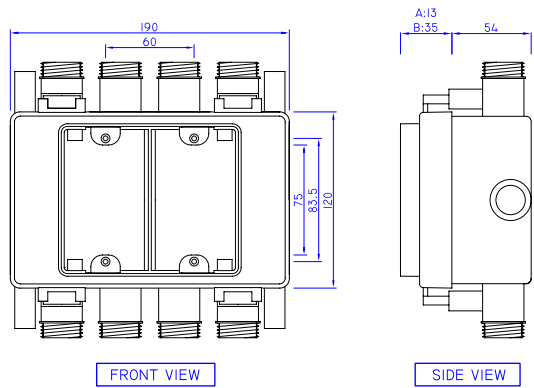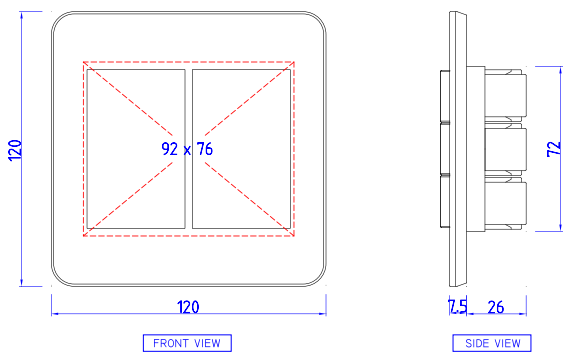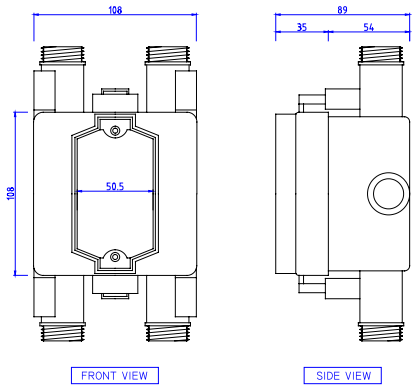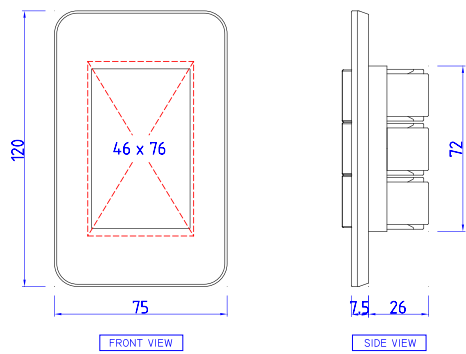

Dolce Series

돌체 시리즈

[콘센트 - 돌체 시리즈]

< 세로 콘센트 >



1구 90° 콘센트



2구 45° 세로 콘센트



2구 45° 안전형 세로 콘센트

< 가로 콘센트 >



2구 콘센트



2구 45° 콘센트

< 대기전력 자동차단 콘센트 >



대기전력 자동차단 콘센트 1구 + 안전형 콘센트 1구
(세로형)



대기전력 자동차단 콘센트 1구 + 안전형 콘센트 1구
(가로형)

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양

[제품 사양]



[세로, 가로 콘센트]

정격 용량	250V 16A
입력 전압	AC 220V, 60Hz
외형 치수 (세로)	75mm(W) x 120mm(H) x 46.5mm(D), 돌출 8.5mm
외형 치수 (가로)	120mm(W) x 75mm(H) x 46.5mm(D), 돌출 8.5mm

[대기전력 자동차단 콘센트]

정격 용량	250V 16A
소비 전력	차단 시 0.5W 이내 / 동작 시 1.5W 이내
외형 치수 (세로)	75mm(W) x 120mm(H) x 46.5mm(D), 돌출 8.5mm
외형 치수 (가로)	120mm(W) x 75mm(H) x 46.5mm(D), 돌출 8.5mm

[제품, 매립박스 치수]

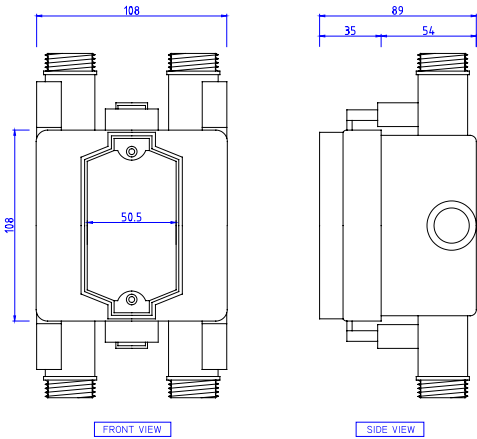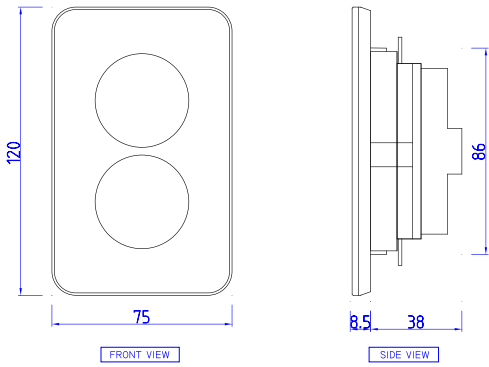

Dolce Series

돌체 시리즈

[방우 콘센트 / 오디오잭 - 돌체 시리즈]

< 방우 콘센트 >



방우 1구 세로 콘센트




방우 2구 가로 콘센트

< 오디오잭 >



오디오잭 2구

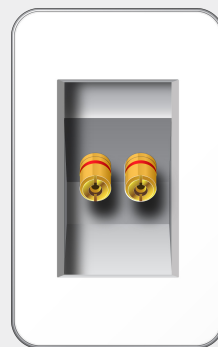

오디오잭 1구

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양

[제품 사양]




[방우 콘센트]

정격 용량	250V 16A
외형 치수 (세로)	75mm(W) x 120mm(H) x 78mm(D), 돌출 40mm
외형 치수 (가로)	120mm(W) x 75mm(H) x 78mm(D), 돌출 40mm

[오디오잭]

단자 규격	24K 금도금
외형 치수	75mm(W) x 120mm(H) x 37.5mm(D), 돌출 8.9mm

[제품, 매립박스 치수]

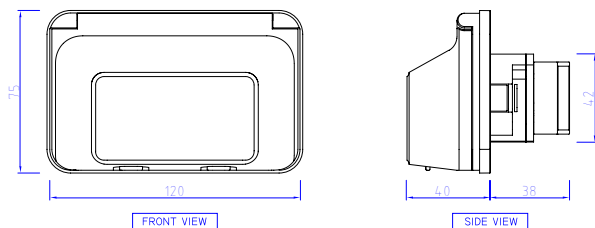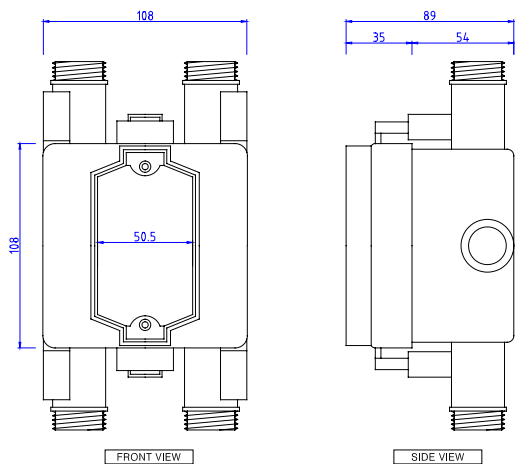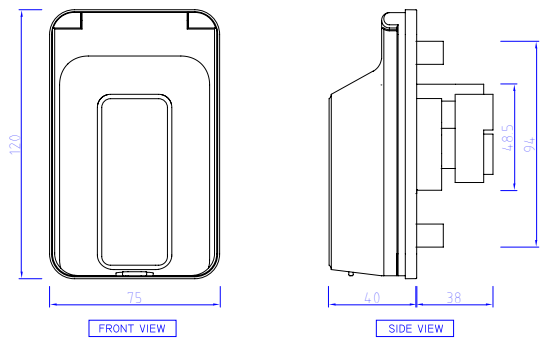


Dolce Series


돌체 시리즈

[통합 배선기구 - 돌체 시리즈]


< 각방 통합 배선기구 >

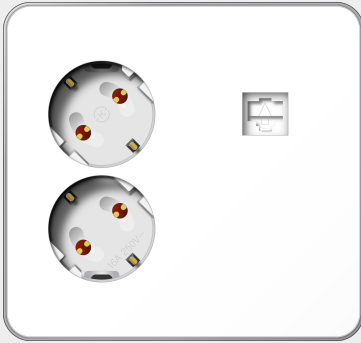


2구 1통신 통합 배선기구
(2구 안전형 콘센트 + RJ45 1구)

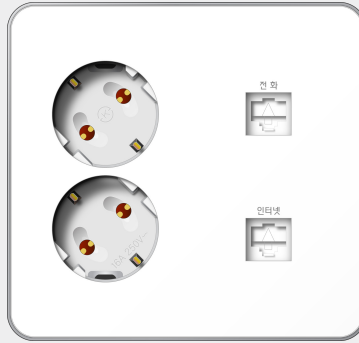

2구 2통신 통합 배선기구
(2구 안전형 콘센트 + RJ45 2구)

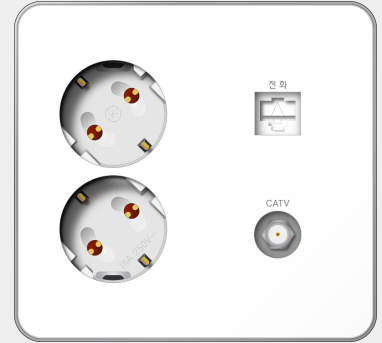


2구 2통신 통합 배선기구
(2구 안전형 콘센트 + RJ45 1구 + CATV)

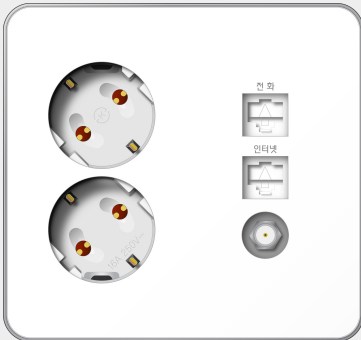


2구 3통신 통합 배선기구
(2구 안전형 콘센트 + RJ45 2구 + CATV)




DTV 통합 배선기구
(2구 안전형 콘센트 + CATV + 공배관)

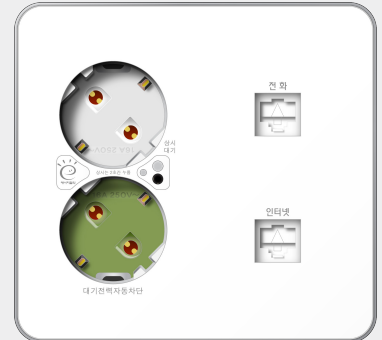


2구 2통신 통합 배선기구
(1구 대기전력 자동차단 콘센트
+ 1구 안전형 콘센트 + RJ45 2구)

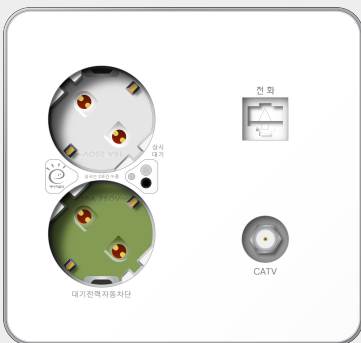

2구 2통신 통합 배선기구
(1구 대기전력 자동차단 콘센트
+ 1구 안전형 콘센트 + RJ45 1구 + CATV)

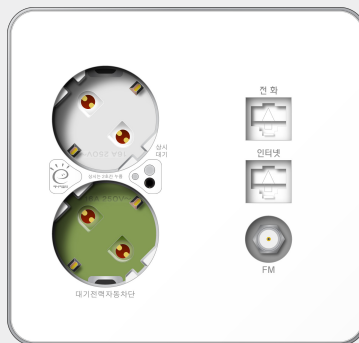

2구 3통신 통합 배선기구
(1구 대기전력 자동차단 콘센트
+ 1구 안전형 콘센트 + RJ45 2구 + FM)

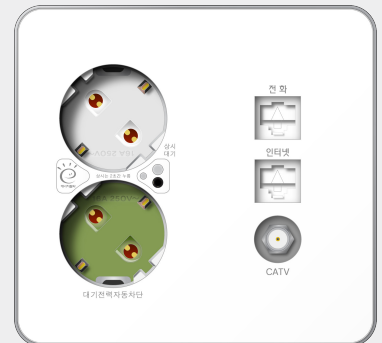


2구 3통신 통합 배선기구
(1구 대기전력 자동차단 콘센트
+ 1구 안전형 콘센트 + RJ45 2구 + CATV)

Dolce Series

돌체 시리즈


[통합 배선기구 - 돌체 시리즈]

< 각방 통합 배선기구 >

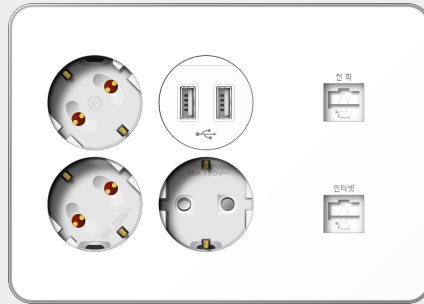

4구 2통신 통합 배선기구

(2구 안전형 콘센트 + USB 충전 소켓 2구 + 1구 콘센트 + RJ45 2구)

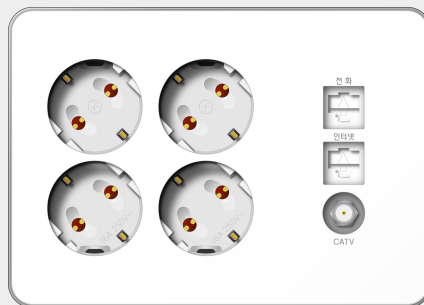

4구 3통신 통합 배선기구

(4구 안전형 콘센트 + RJ45 2구 + CATV)



4구 2통신 통합 배선기구

(USB 충전 소켓 2구 + 1구 콘센트 + 1구 대기전력 자동차단 콘센트 + 1구 안전형 콘센트 + RJ45 2구)

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양

[제품 사양]


[각방 통합 배선기구]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	132mm(W) x 124mm(H) x 46.7mm(D), 돌출 10mm

[각방 통합 배선기구]

정격 용량	250V 16A (USB 충전포트 DC5V, 3A)
외형 치수	175mm(W) x 124mm(H) x 46.7mm(D), 돌출 10mm

[제품, 매립박스 치수]

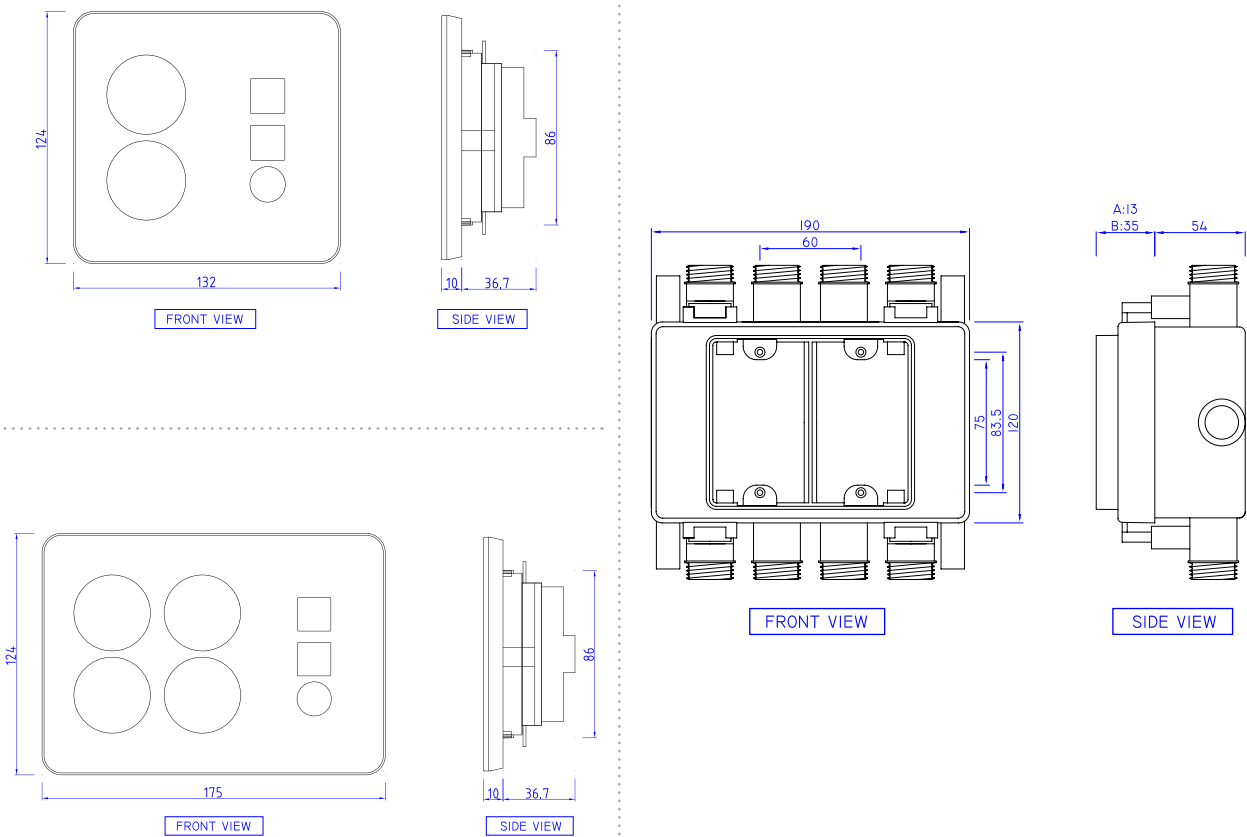


Dolce Series


돌체 시리즈

[통합 배선기구 - 돌체 시리즈]


< 거실 통합 배선기구 >

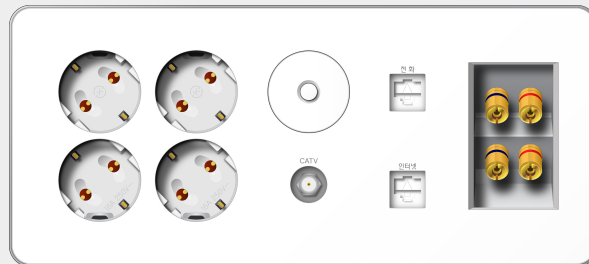


거실 통합 배선기구 1종 - 오디오잭 타입
(4구 안전형 콘센트 + 공배관 + CATV + RJ45 2구 + 오디오잭 2구)

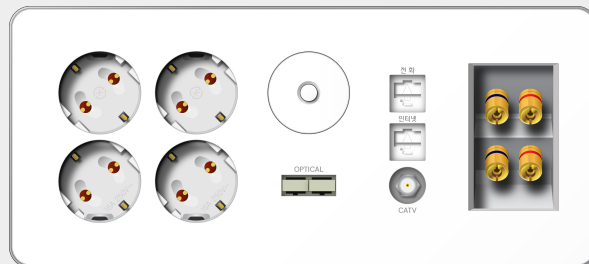

거실 통합 배선기구 2종 - 오디오잭 타입
(4구 안전형 콘센트 + 공배관 + 광단자 2구 + RJ45 2구 + CATV + 오디오잭 2구)

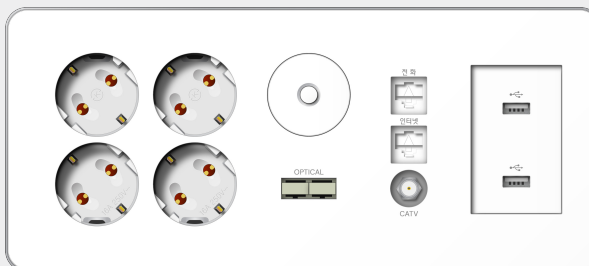

거실 통합 배선기구 2종 - USB 타입
(4구 안전형 콘센트 + 공배관 + 광단자 2구 + RJ45 2구 + CATV + USB 충전 소켓 2구)

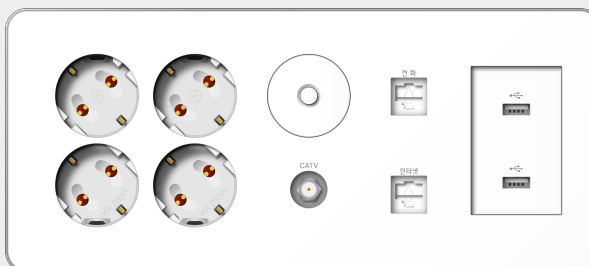

거실 통합 배선기구 1종 - USB 타입
(4구 안전형 콘센트 + 공배관 + CATV + RJ45 2구 + USB 충전 소켓 2구)





PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양

[제품 사양]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	280mm(W) x 124mm(H) x 46.7mm(D), 돌출 10mm

[제품, 매립박스 치수]

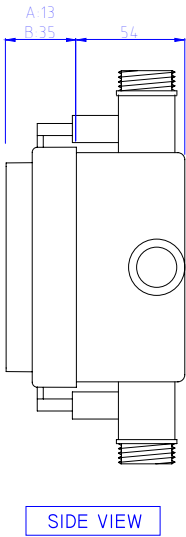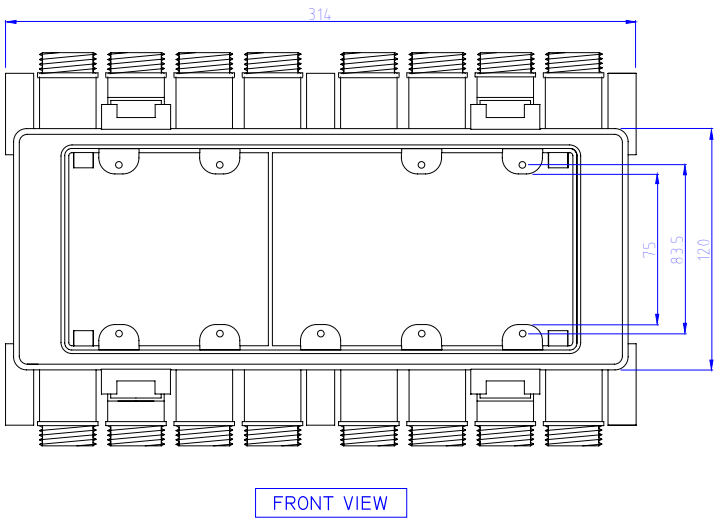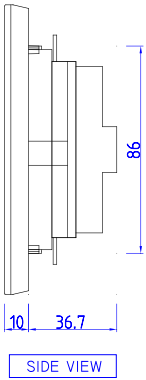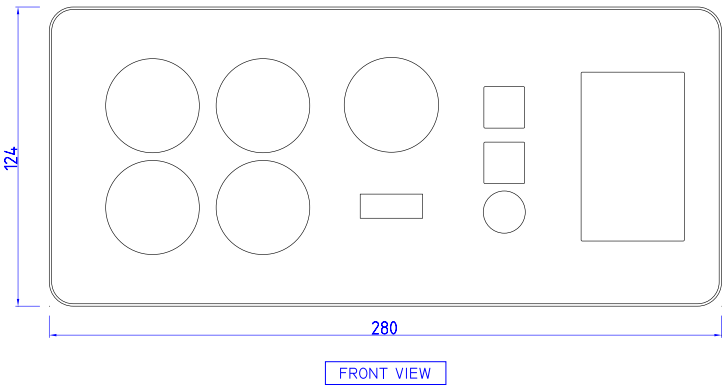


Dolce Series


돌체 시리즈

[통합 배선기구 - 돌체 시리즈]

< 거실 통합 배선기구 >

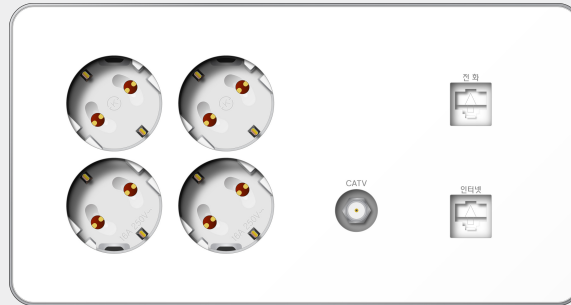

거실 통합 배선기구 1종
(4구 안전형 콘센트 + CATV + RJ45 2구)

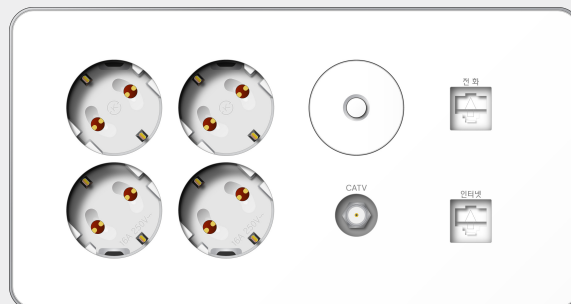

거실 통합 배선기구 1종
(4구 안전형 콘센트 + 공배관 + CATV + RJ45 2구)



거실 통합 배선기구 2종
(4구 안전형 콘센트 + 공배관 + 광단자 2구 + RJ45 2구 + CATV)


PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양


[제품 사양]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	232.5mm(W) x 124mm(H) x 46.7mm(D), 돌출 10mm


[제품, 매립박스 치수]

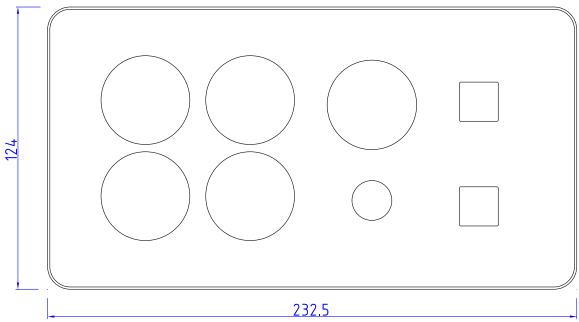


FRONT VIEW

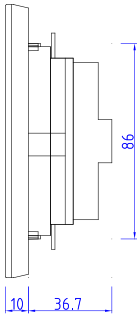

SIDE VIEW

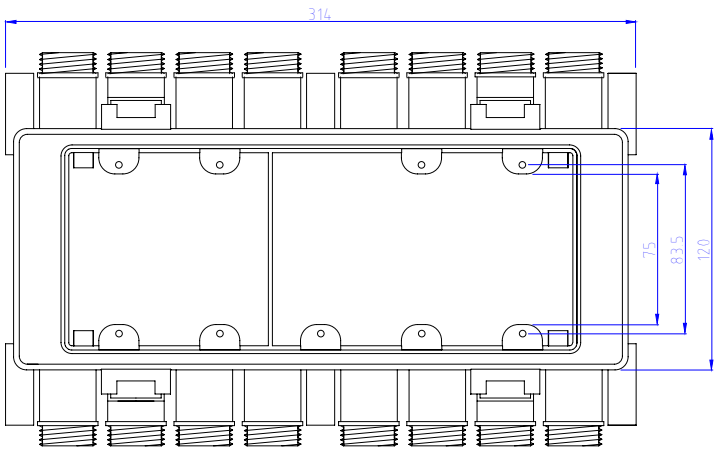

FRONT VIEW

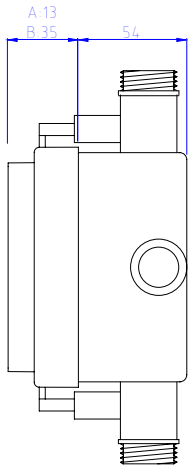





SIDE VIEW

Dolce Series

돌체 시리즈

[에어컨 실외기 스위치 - 돌체 시리즈]

< 에어컨 실외기 스위치 >

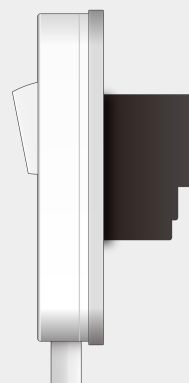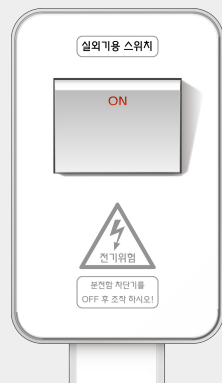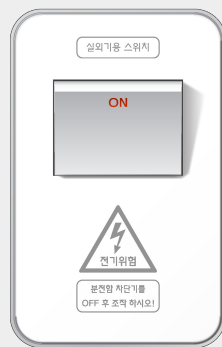

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양


[기능 요약]

에어컨 실외기의 전원을 간단하게 On / Off할 수 있도록 만든 스위치입니다.
여름철에만 가동하는 실외기의 대기전력 소비를 차단해줍니다.
실외기 청소 시 감전 위험 등이 우려되므로 스위치 전원을 차단 후에 사용하세요.
에어컨의 용량에 따라 32A / 50A 용량을 선택할 수 있습니다.
하단에 커버를 이용하여 깔끔하게 전선을 정리할 수 있습니다.

[제품 사양]

정격 용량	AC 220V 32A / 50A
외형 치수	75mm(W) x 120mm(H) x 55mm(D), 돌출 23.7mm
외형 치수	75mm(W) x 136mm(H) x 55mm(D), 돌출 23.7mm

[제품 치수]

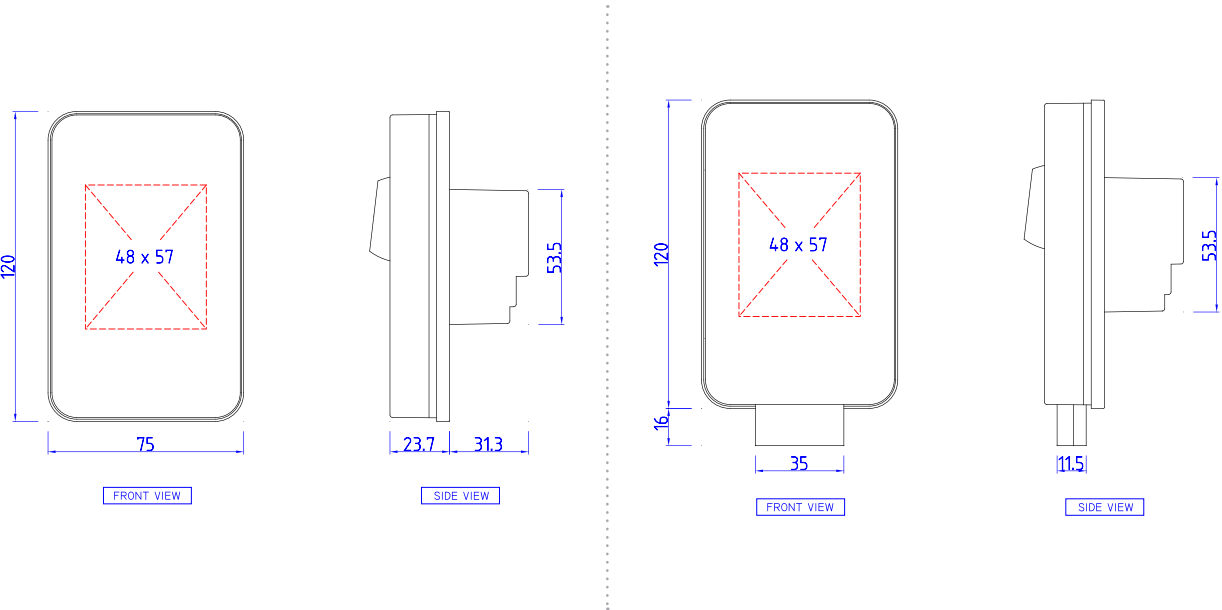



클리오 주식회사

13218 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 473

Tel. 031-733-3399 Fax. 031-748-0055

홈페이지 www.iclio.com 온라인 쇼핑몰 www.iclioshop.com

CLIO

제품의 사양은 품질과 성능을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 무단 배포 및 수정은 불가합니다.