



Batch Off Switch

일괄소등 스위치

전등 / 가스 / 방범 / 엘리베이터 콜 / 외출




Batch Off Switch

일괄소등 스위치

[젠 시리즈 - 일괄소등 스위치]

< 일괄소등 스위치 >



CSZ-AGEST1B-5




CSZ-AGEST1W-5



CSZ-AE1B-2



CSZ-AE1W-2



CSZ-A1B-1



CSZ-A1W-1



PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양


[기능 요약]

전등 제어, 가스밸브 차단, 승강기 호출 기능을 가진 스위치입니다. 외출 시 사용하시면 편리합니다.
외출 시 주방의 가스밸브를 현관에서 간편하게 차단할 수 있습니다. 복귀 기능은 안전 문제로 지원하지 않습니다.
수동으로 밸브를 열고 사용해주세요.
외출 시에 복도에서 엘리베이터를 기다리지 않고 세대내의 현관에서 승강기를 호출할 수 있어 편리합니다.

[제품 사양]

정격 부하	전등 회로당 300W, 콘센트 회로당 16A
입력 전압	AC220V, 60Hz
인터 페이스	RS-485 통신
KEY 동작	정전유도방식 터치 타입
외형 치수	80mm(W) x 125mm(H) x 44mm(D), 돌출 9mm

[제품, 매립박스 치수] *빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

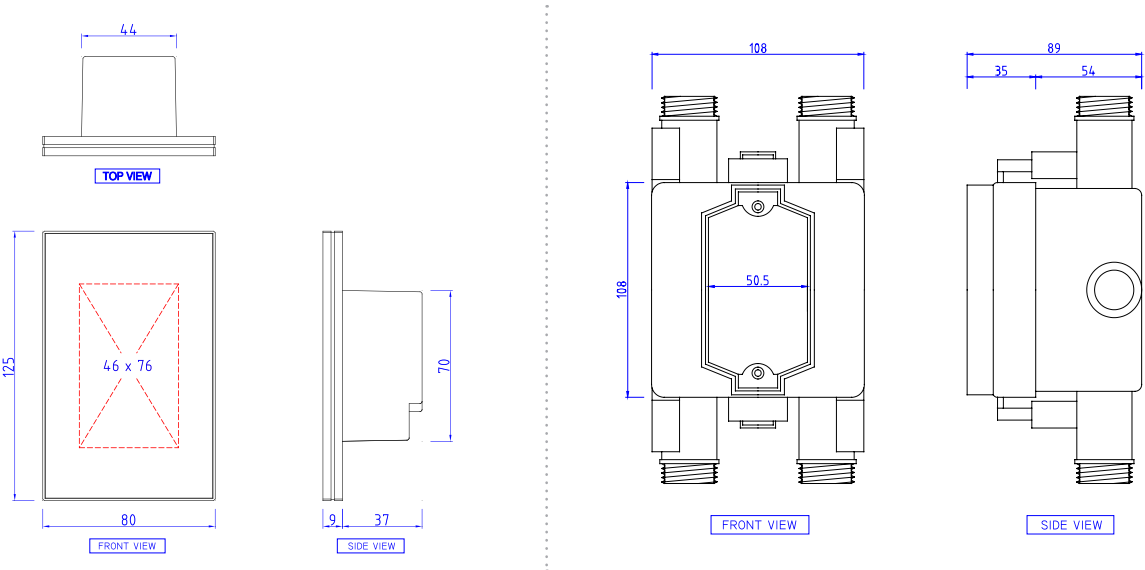

Batch Off Switch

일괄소등 스위치


[뉴드림 시리즈 - 1갱 일괄소등 스위치]

미러
+ 실버링커버



CSD-AGE1

미러
+ 화이트링 커버



CSD-AGE1

화이트
+ 화이트링 커버



CSD-AGE1

일괄소등 3회로
[일괄소등+가스밸브 차단
+ 승강기호출]



CSD-AG1



CSD-AG1



CSD-AG1

일괄소등 2회로
[일괄소등+가스밸브 차단]



CSD-A1



CSD-A1



CSD-A1

일괄소등 1회로
[일괄소등]

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양


[기능 요약]

현관에 설치되는 제품으로, 외출 혹은 귀가 시에 현관에서 집안의 전등을 일괄 점소등 하고자 할 경우에 사용됩니다.
외출 시 주방의 가스밸브를 현관에서 간편하게 차단할 수 있습니다. 복귀 기능은 안전 문제로 지원하지 않습니다.
수동으로 밸브를 열고 사용해주세요.
외출 시에 복도에서 엘리베이터를 기다리지 않고 세대내의 현관에서 승강기를 호출할 수 있어 편리합니다.

[제품 사양]

제어 종류	전등 ON/OFF 제어, 가스밸브 OFF, 승강기 호출
정격 부하	16A
입력 전압	AC220V, 60Hz
인터 페이스	RS-485 통신
KEY 동작	정전유도방식 터치 타입
동작 온도 / 습도	0℃ ~ 40℃ / 습도 20 ~ 80% 이내
외형 치수	75mm(W) x 120mm(H) x 45.8mm(D), 돌출 10mm

[제품, 매립박스 치수] *빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

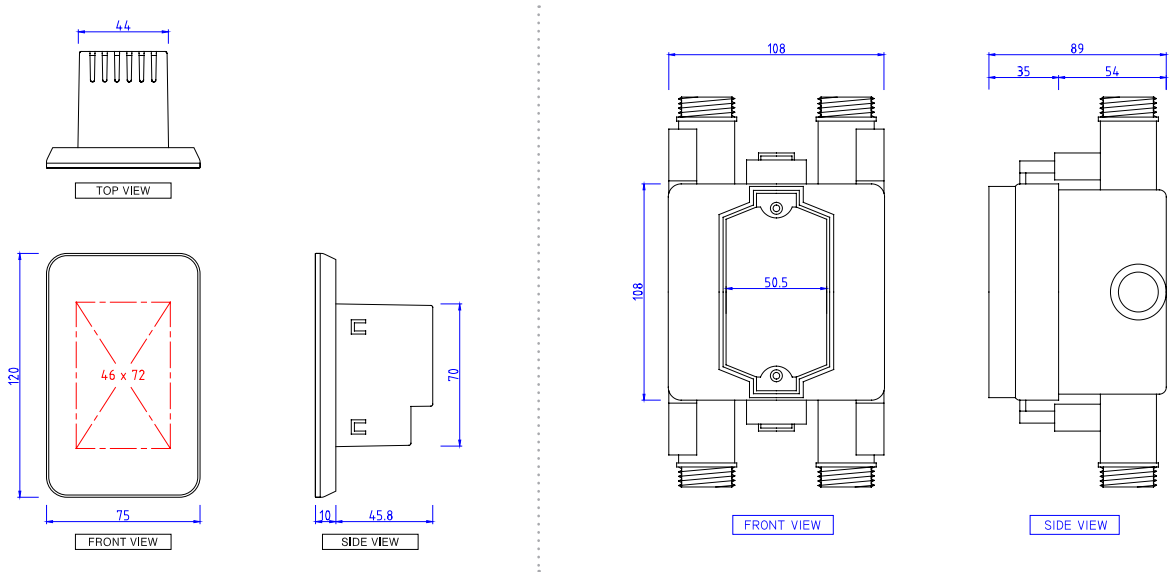

Batch Off Switch

일괄소등 스위치

[뉴드림 시리즈 - 2gang 일괄소등 스위치]

일괄소등 3회로
[일괄소등+가스밸브 차단 + 승강기호출]

미러 + 실버링커버




CS-AGE2-3

미러 + 화이트링 커버



CS-AGE2-3

화이트 + 화이트링 커버



CS-AGE2-3

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양


[기능 요약]

현관에 설치되는 제품으로, 외출 혹은 귀가 시에 현관에서 집안의 전등을 일괄 점소등 하고자 할 경우에 사용됩니다.
외출 시 주방의 가스밸브를 현관에서 간편하게 차단할 수 있습니다.
복귀 기능은 안전 문제로 지원하지 않습니다.
외출 시에 복도에서 엘리베이터를 기다리지 않고 세대내의 현관에서 승강기를 호출할 수 있어 편리하게 사용할 수 있습니다.

[제품 사양]

제어 종류	전등 ON/OFF 제어, 가스밸브 OFF, 승강기 호출
정격 부하	16A
입력 전압	AC220V, 60Hz
인터 페이스	RS-485 통신
KEY 동작	정전유도방식 터치 타입
동작 온도 / 습도	0℃ ~ 40℃ / 습도 20 ~ 80% 이내
외형 치수	120mm(W) x 120mm(H) x 44mm(D), 돌출 10mm

[제품, 매립박스 치수] *빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

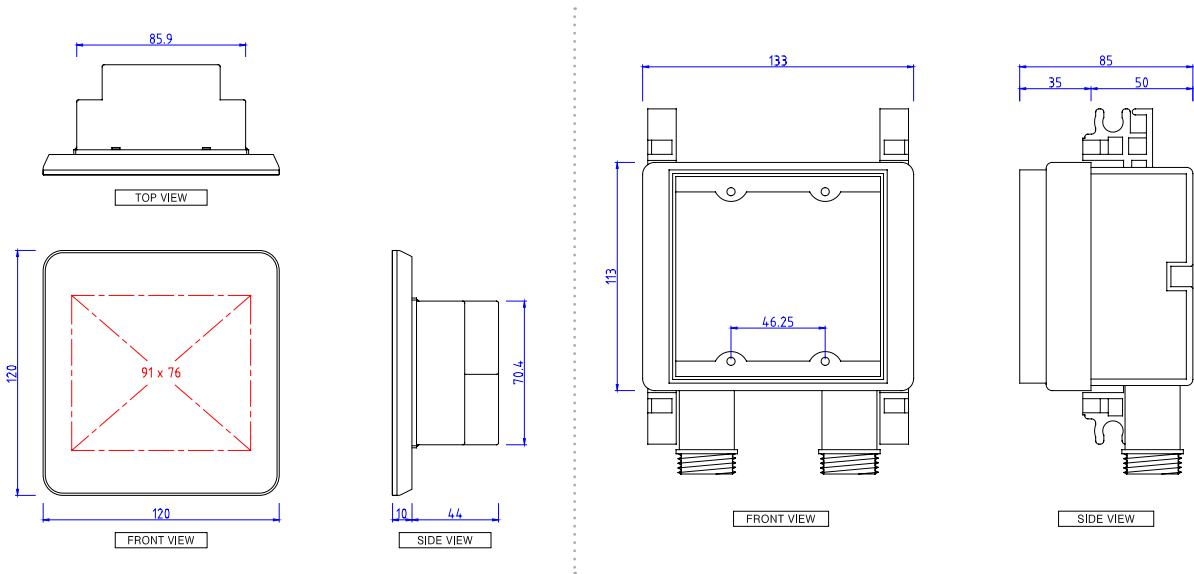

Batch Off Switch

일괄소등 스위치

[돌체 시리즈 - 일괄소등 스위치]

< 일괄소등 5회로 스위치 >



CS-AGEST1W-5

(일괄제어 + 일괄소등 + 가스밸브 차단 + 방범 스위치 + 승강기호출)

< 일괄소등 1~2회로 스위치 >



CS-A1W-1



CS-AG1W-2



CS-AE1W-2

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양


[기능 요약]

현관에 설치되는 제품으로, 외출 혹은 귀가 시에 현관에서 집안의 전등을 일괄 점소등 하고자 할 경우 사용합니다.
외출 시 주방의 가스밸브를 현관에서 간편하게 차단할 수 있습니다. 복귀 기능은 안전 문제로 지원하지 않습니다.
수동으로 밸브를 열고 사용해주세요.
외출 시에 복도에서 엘리베이터를 기다리지 않고 세대내의 현관에서 승강기를 호출할 수 있어 편리합니다.
방법기능의 경우 해제는 월패드에서 실행해주세요.

[제품 사양]

제어 종류	전등 On /Off 제어, 가스밸브 Off, 승강기 호출, 방법 설정
정격 부하	16A
입력 전압	AC220V, 60Hz
인터 페이스	RS-485 통신
KEY 동작	정전유도방식 터치 타입
외형 치수	75mm(W) x 120mm(H) x 44mm(D), 돌출 10mm

[제품, 매립박스 치수] *빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

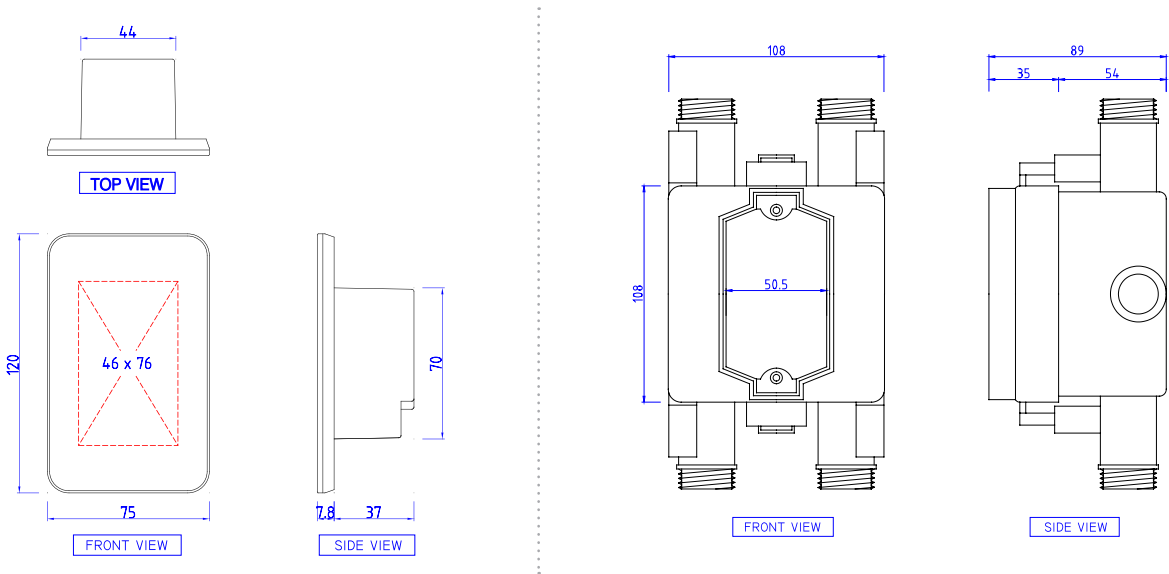

Batch Off Switch

일괄소등 스위치

[일괄소등 스위치 - 크림 시리즈]

화이트 + 화이트 커버

화이트 + 실버 커버

미러 + 실버 커버

일괄소등 + 가스 차단
+승강기 호출



CS-AGE1W



CS-AGE1W



CS-AGE1W

일괄소등 + 가스 차단



CS-AG1W



CS-AG1W



CS-AG1W

일괄소등 + 승강기 호출



CS-AE1W



CS-AE1W



CS-AE1W

일괄소등



CS-A1W



CS-A1W



CS-A1W

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양


[기능 요약]

현관에 설치되는 제품으로, 외출 혹은 귀가 시에 현관에서 집안의 전등을 일괄 점소등 하고자 할 경우 사용합니다.
외출 시 주방의 가스밸브를 현관에서 간편하게 차단할 수 있습니다. 복귀 기능은 안전 문제로 지원하지 않습니다.
수동으로 밸브를 열고 사용해주세요.
외출 시에 복도에서 엘리베이터를 기다리지 않고 세대내의 현관에서 승강기를 호출할 수 있어 편리합니다.

[제품 사양]

제어 종류	전등 On /Off 제어, 가스밸브 Off, 승강기 호출
정격 부하	16A
입력 전압	AC220V, 60Hz
인터 페이스	RS-485 통신
KEY 동작	정전유도방식 터치 타입
외형 치수	75mm(W) x 120mm(H) x 44mm(D), 돌출 9.9mm

[제품, 매립박스 치수] *빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)

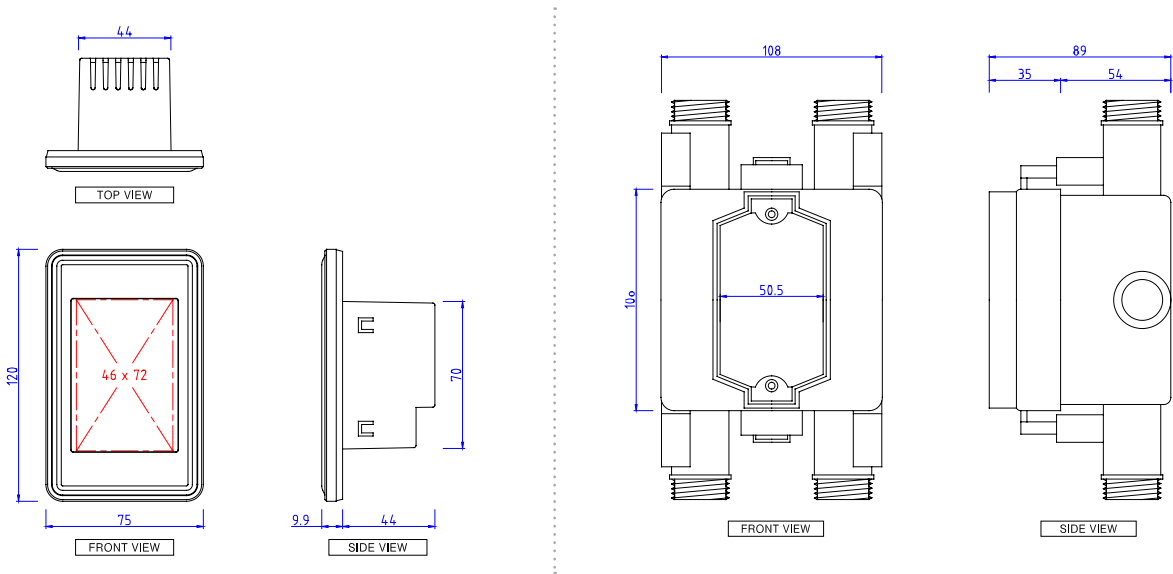


WIRING DIAGRAM

결선도

일괄소등 스위치 - 젠 시리즈

[일괄소등 5회로 스위치 결선도]

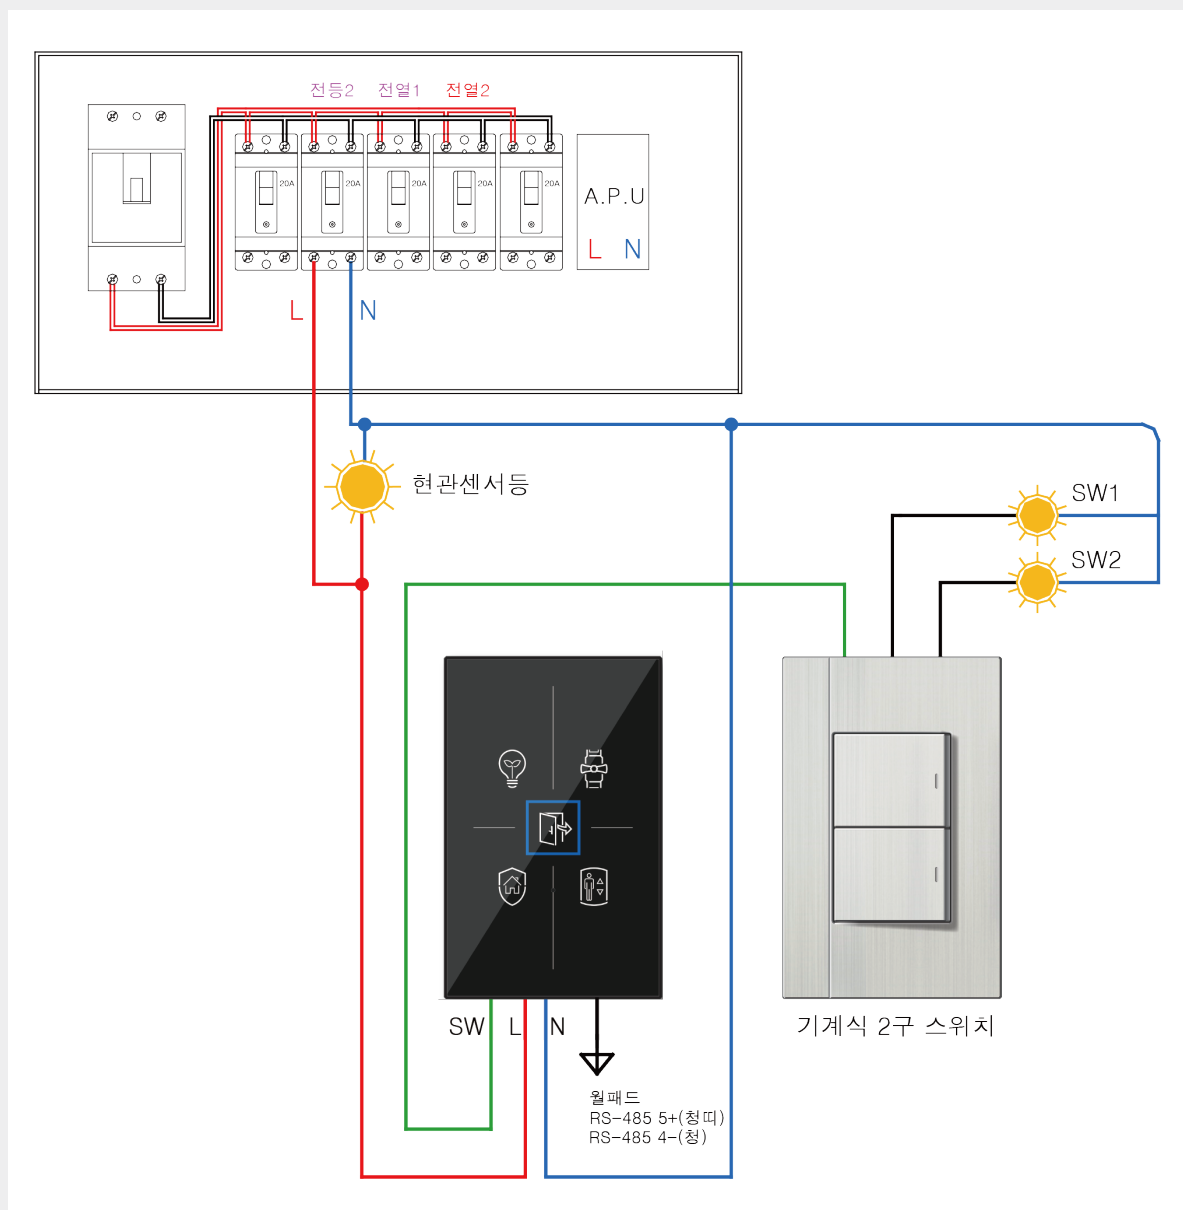


WIRING DIAGRAM

결선도

일괄소등 스위치 - 뉴드림 스위치

[일괄소등 3회로 스위치 결선도]

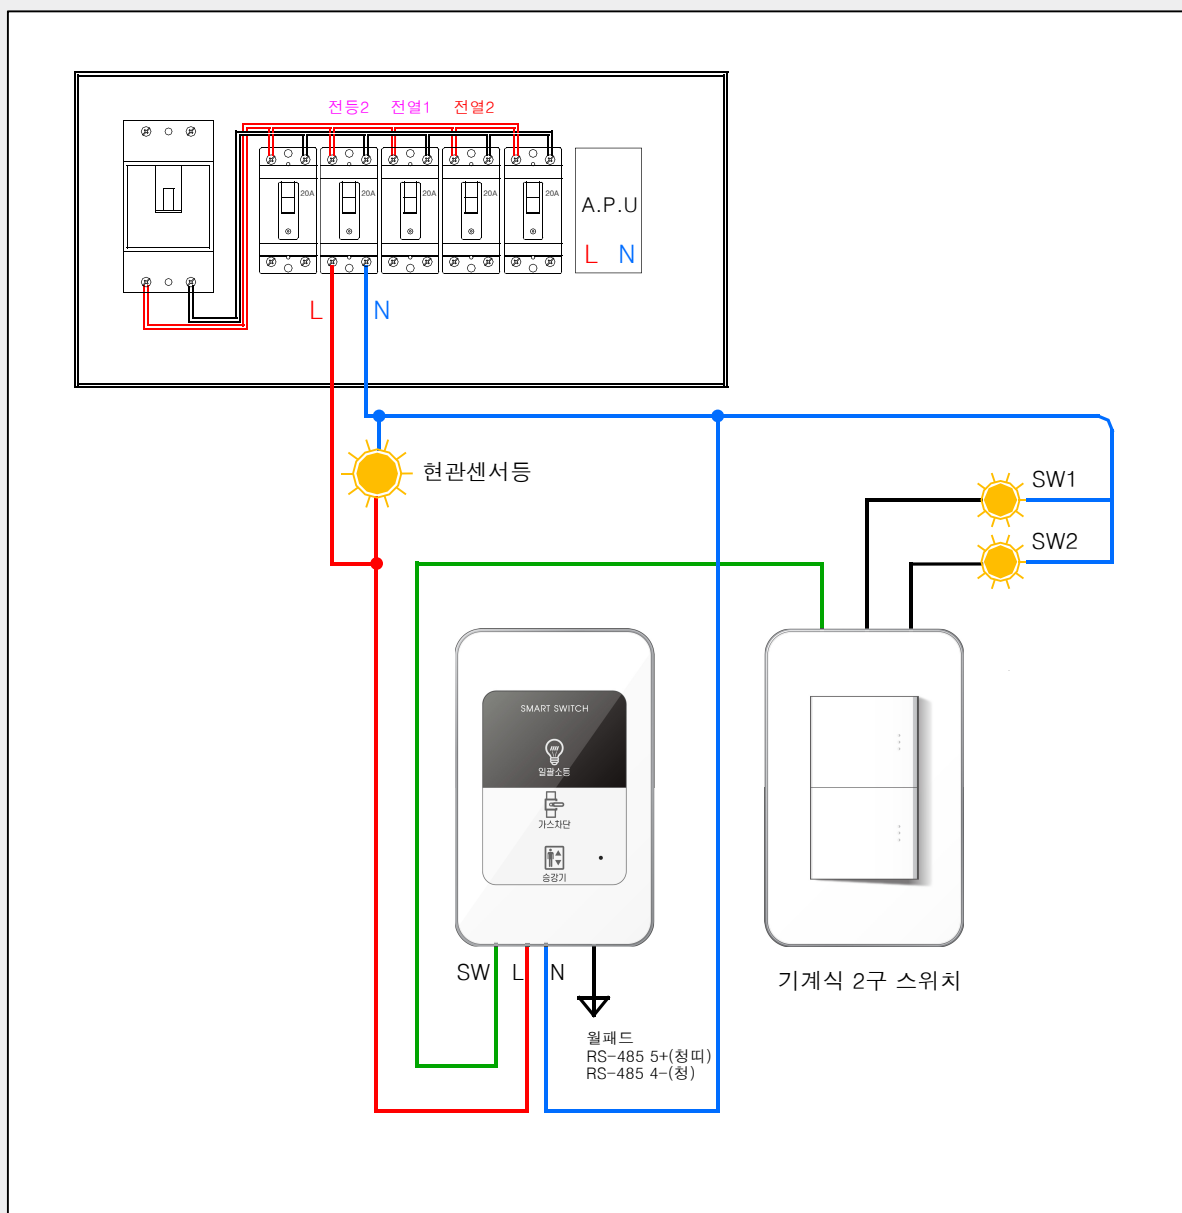


WIRING DIAGRAM

결선도

일괄소등 스위치 - 크림 시리즈

[일괄소등 3회로 스위치 결선도]

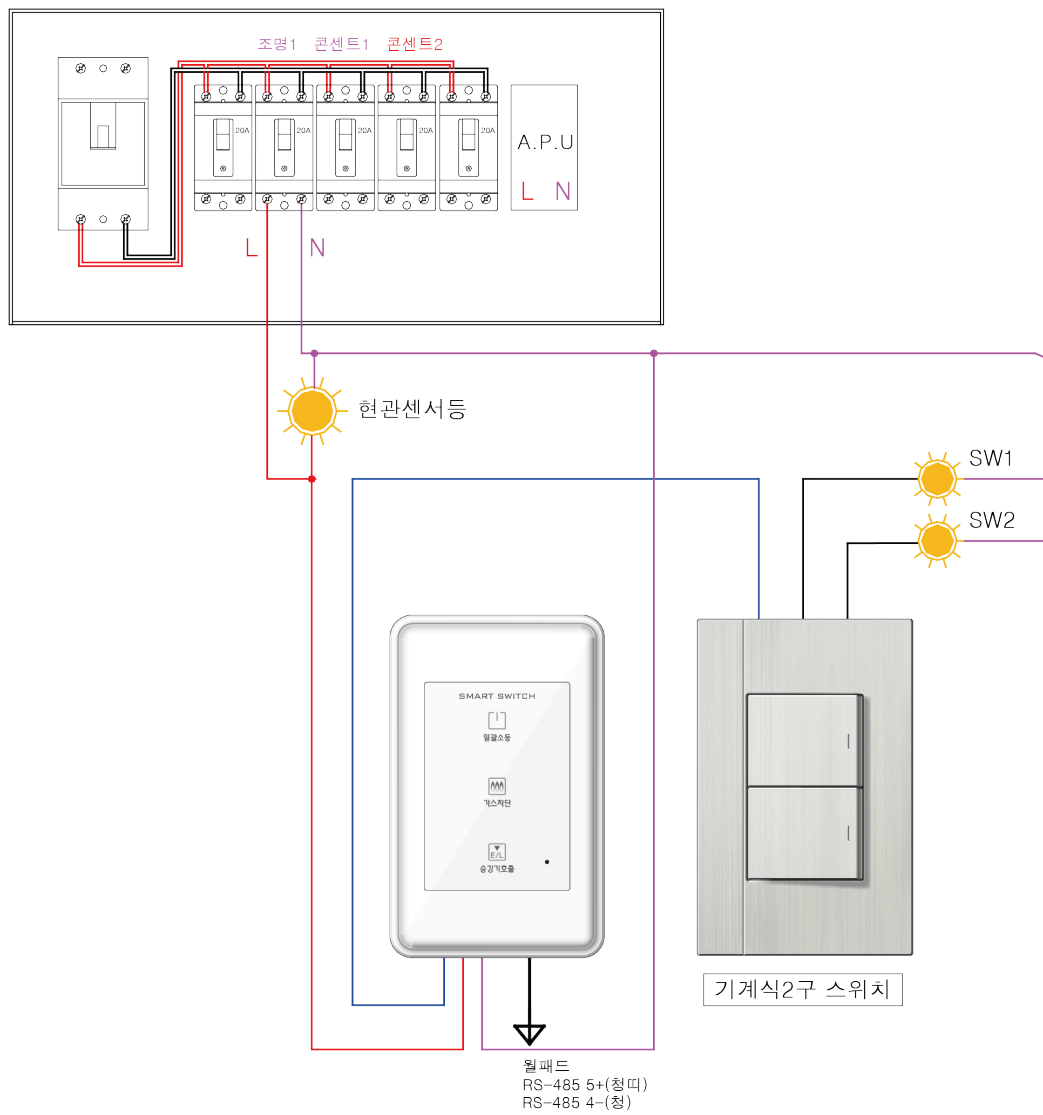



클리오 주식회사

13218 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 473

Tel. 031-733-3399

Fax. 031-748-0055

홈페이지 www.iclio.com 온라인 쇼핑몰 www.iclioshop.com

제품의 사양은 품질과 성능을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 무단 배포 및 수정은 불가합니다.